


CLINA G/UX

LARGE-SIZE ANGULAR PROFILE

WIELKOGABARYTOWY PROFIL KĄTOWY

- hidden mounting
- two lighting angles: 30° or 60°
- maximum LED strip width: 27 mm or 3 standard strips (8 mm)
- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30 i 60°
- maksymalna szerokość taśmy LED: 27 mm albo do 3 taśm standardowych (8 mm)

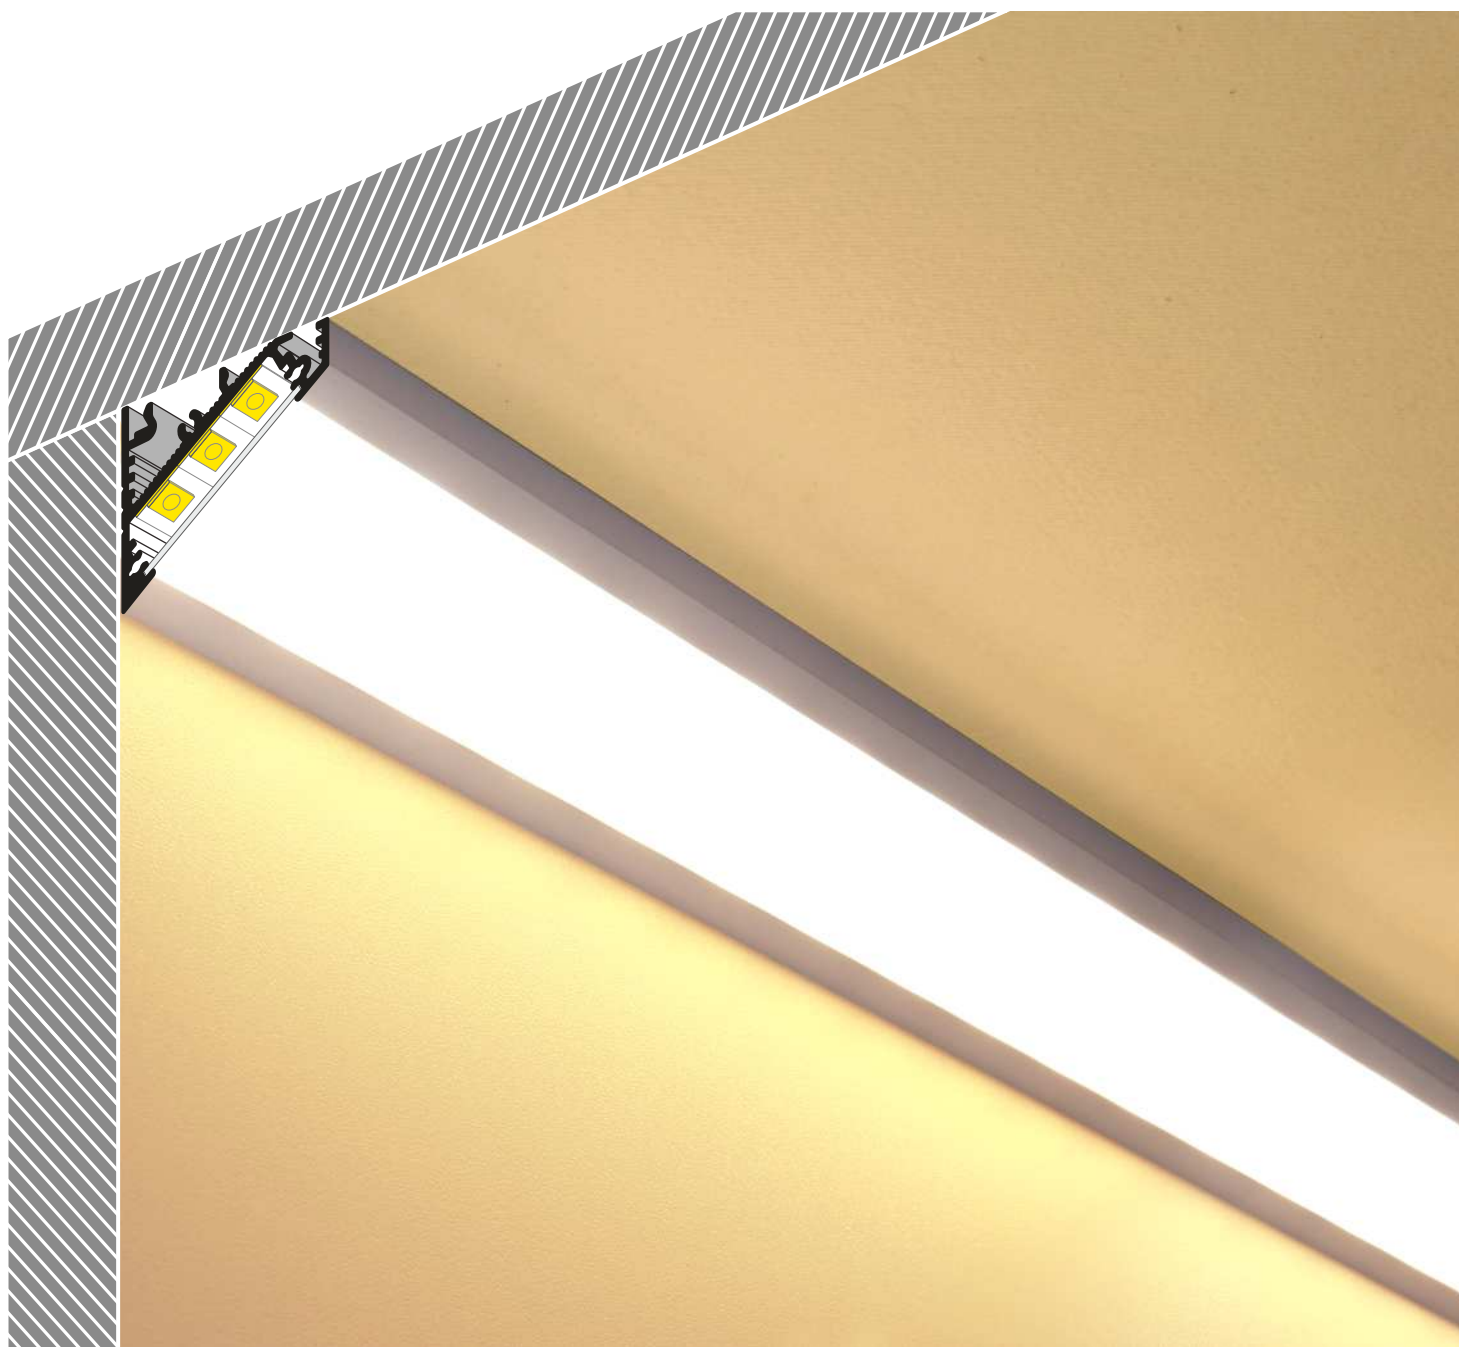

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






G slide cover
klosz **G** wsuwany

U¹ **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty

U² cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

X¹ **X** mounting plate
uchwyt **X**

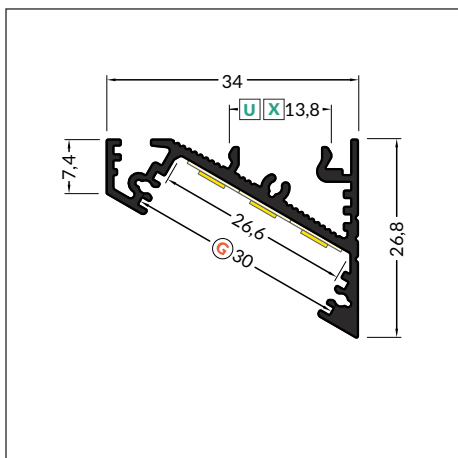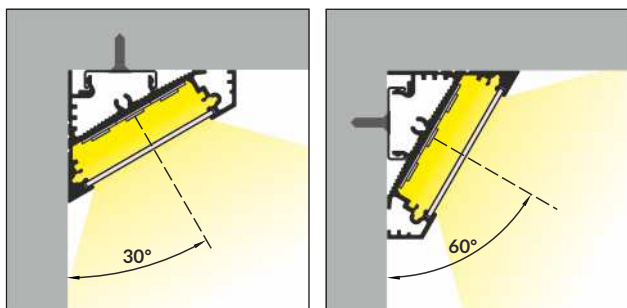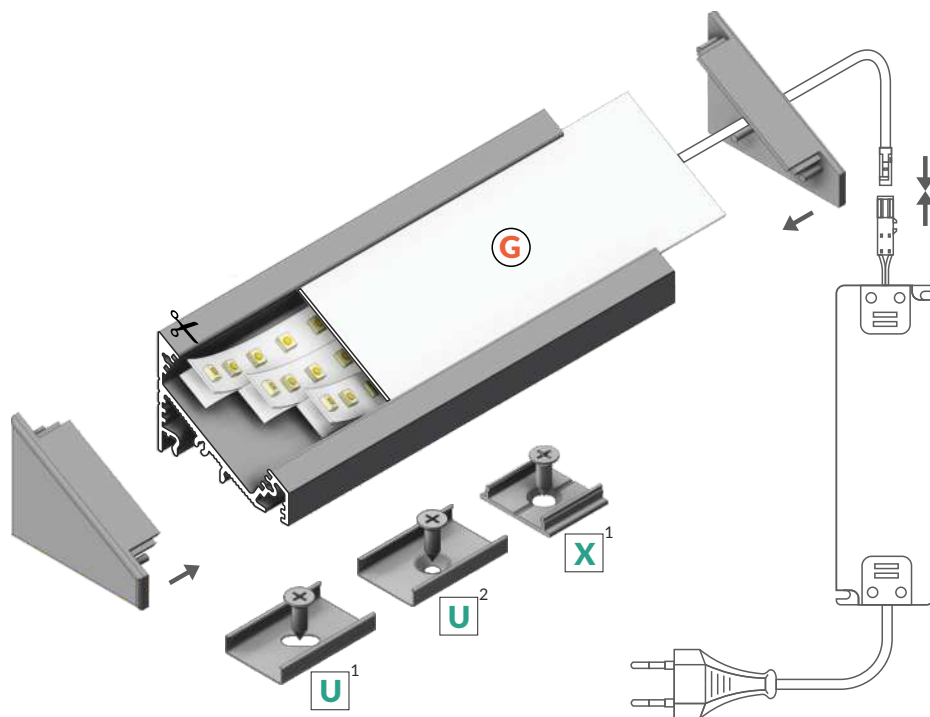

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-34C-2MW



anodized
anodowany
VR-34C-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-34C-2MB

max 27 mm

corner
kątowy

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.




COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



length 2000 mm
długość 2000 mm

G transparent / G transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL29T-2M

G frosted / G szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL29F-2M ✓

G opal / G mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-SL29W-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CLINA ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka CLINA
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-34C-ECW



silver / srebrny
VR-34C-EC ✓

black / czarny
VR-34C-ECB

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox
VR-15MP4

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel



uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



inox
VR-15MP4F ✓

X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




raw aluminium
surowe aluminium
VR-15MP4H



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
VR-18SJ3

