

OMNI BCD/U


SURFACE AND RECESSED PROFILE


PROFIL WPUSTOWO-NAWIERZCHNIOWY

- 7 diffusers to choose from
- increased radiation – it is possible to use a stronger LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm
- 7 kloszy do wyboru
- zwiększona radiacja – możliwość zastosowania mocniejszej taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

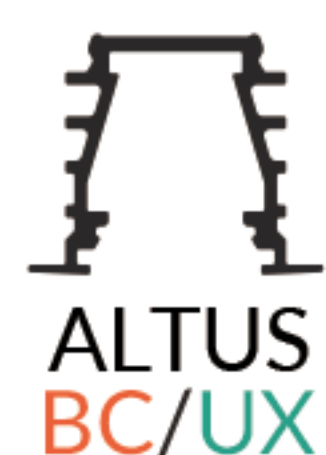

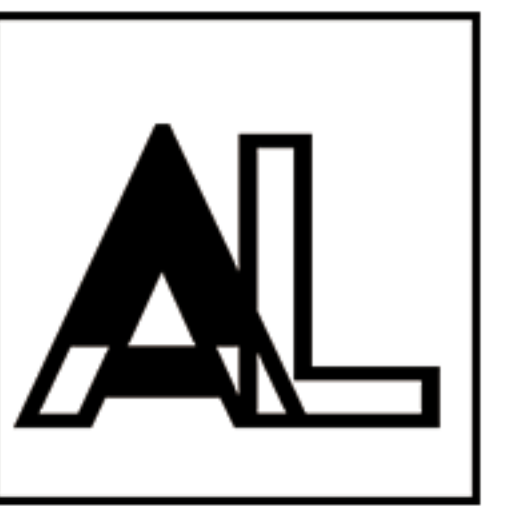

B slide cover
klosz B wsuwany




C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

D click cover
klosz D klik

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

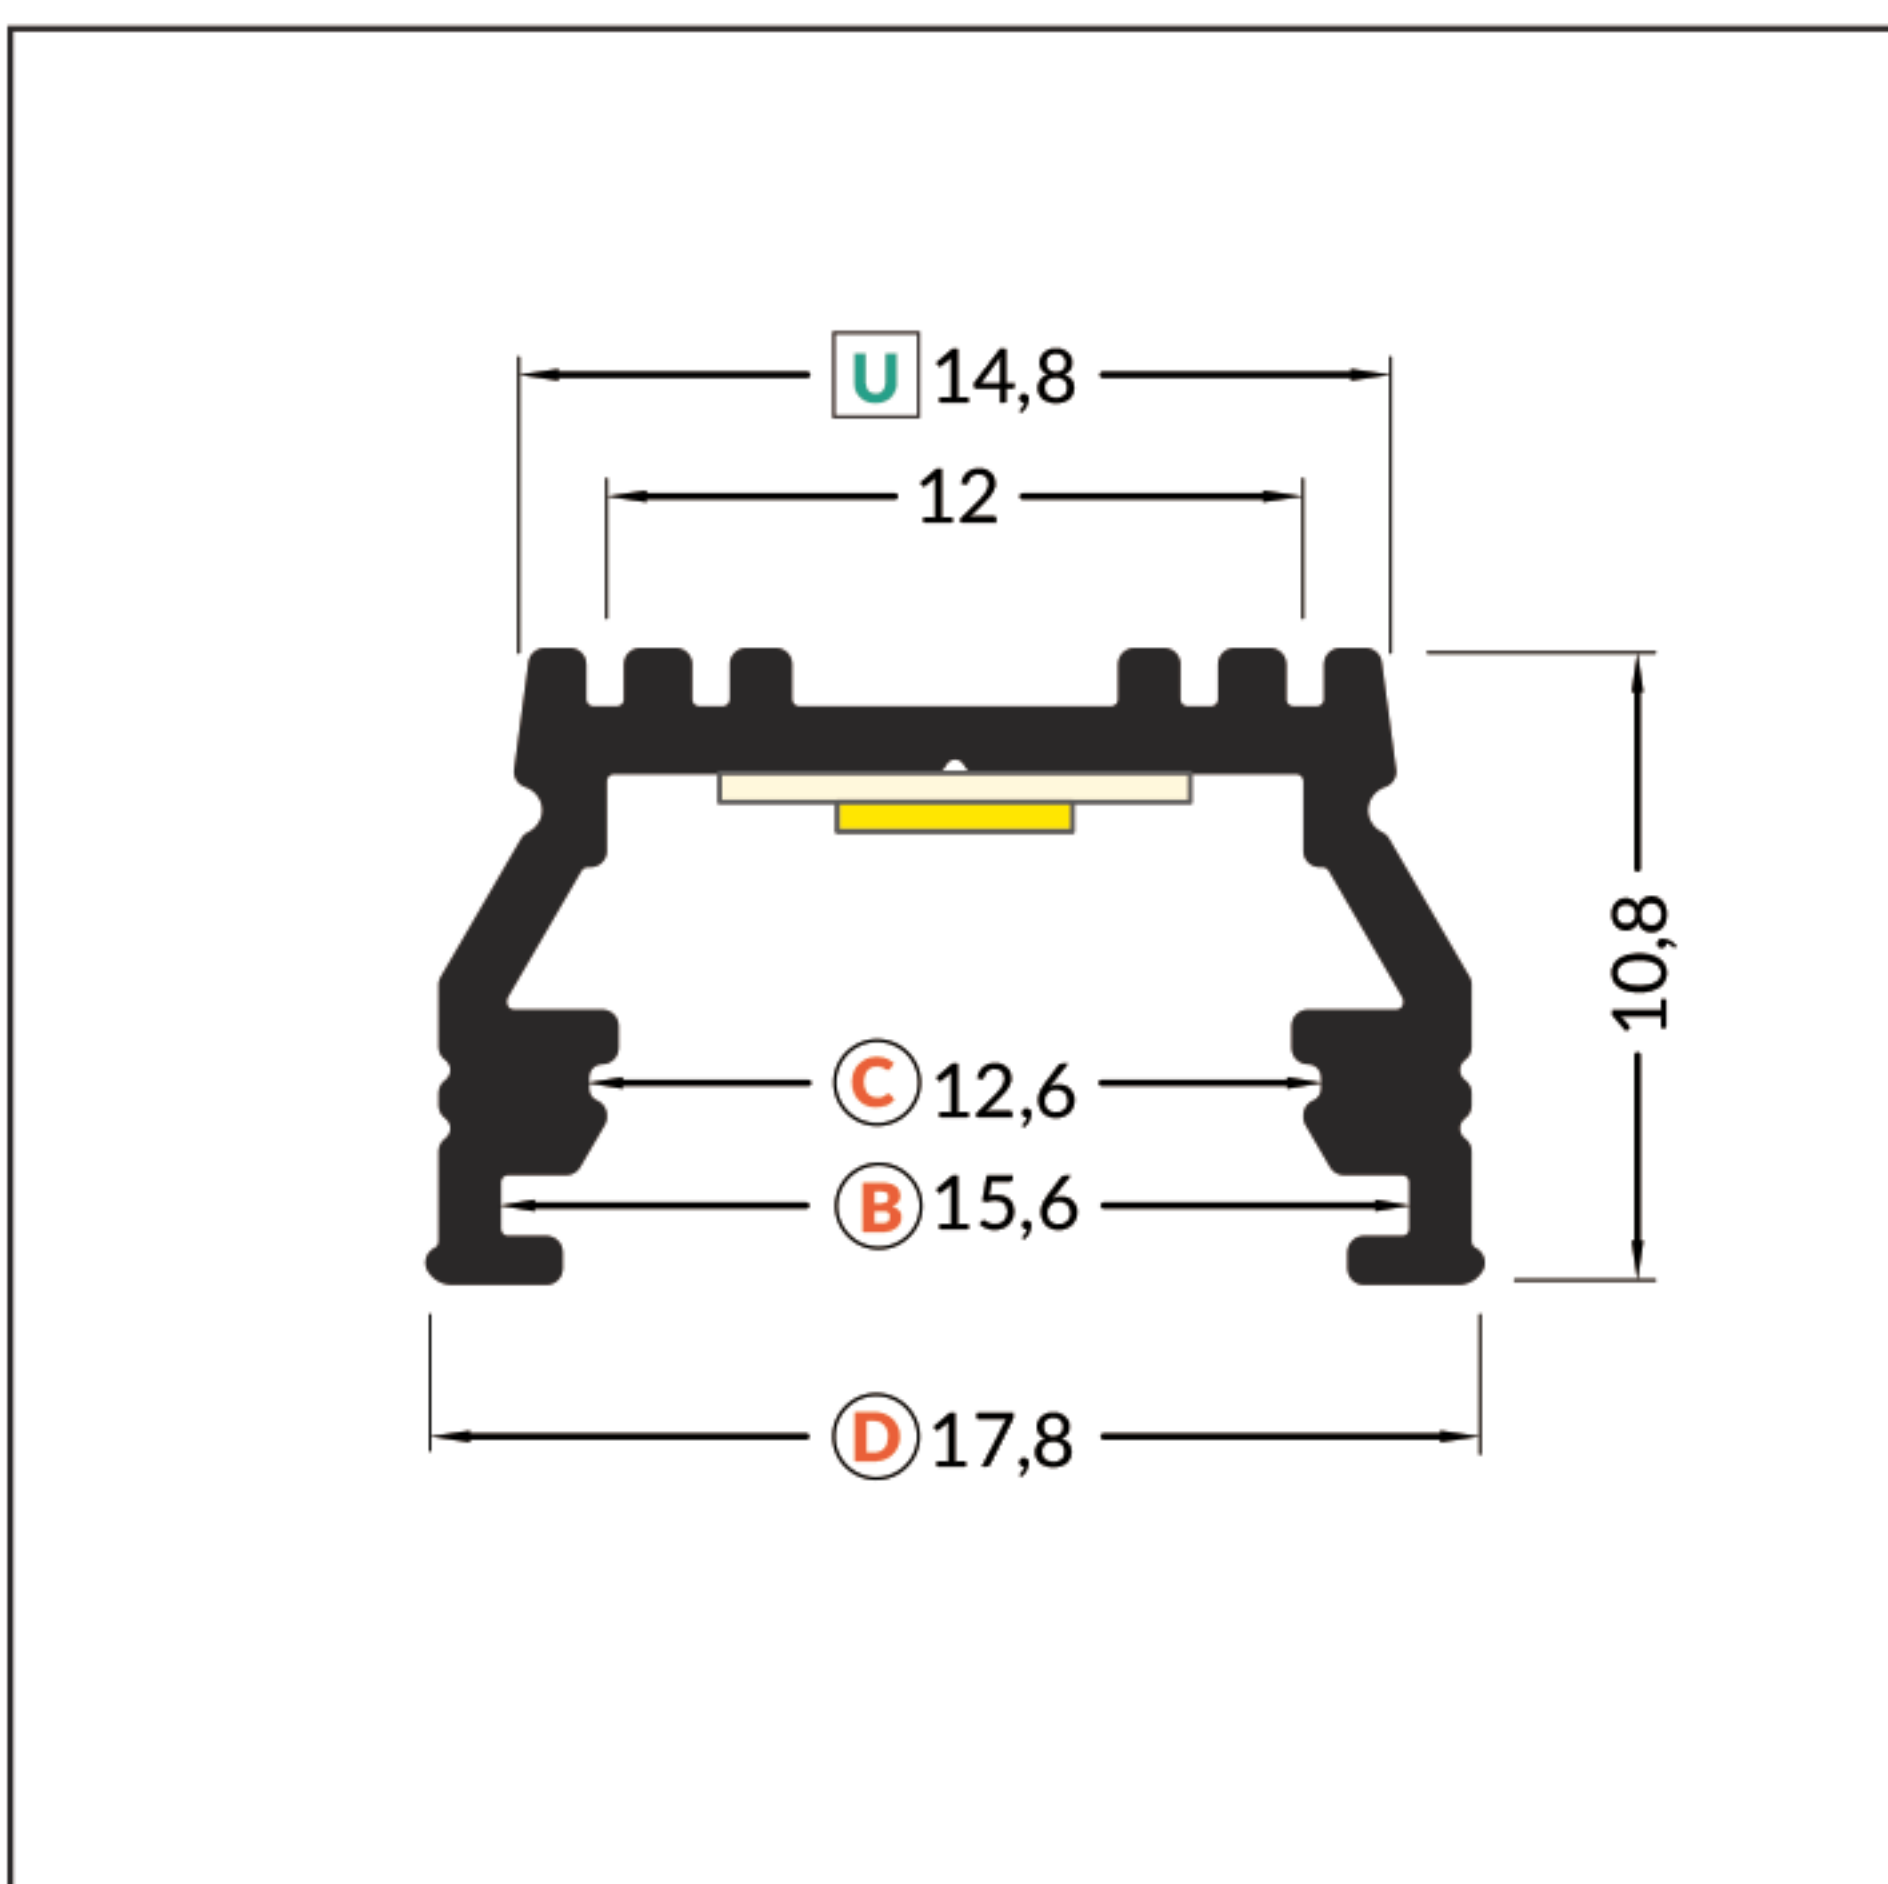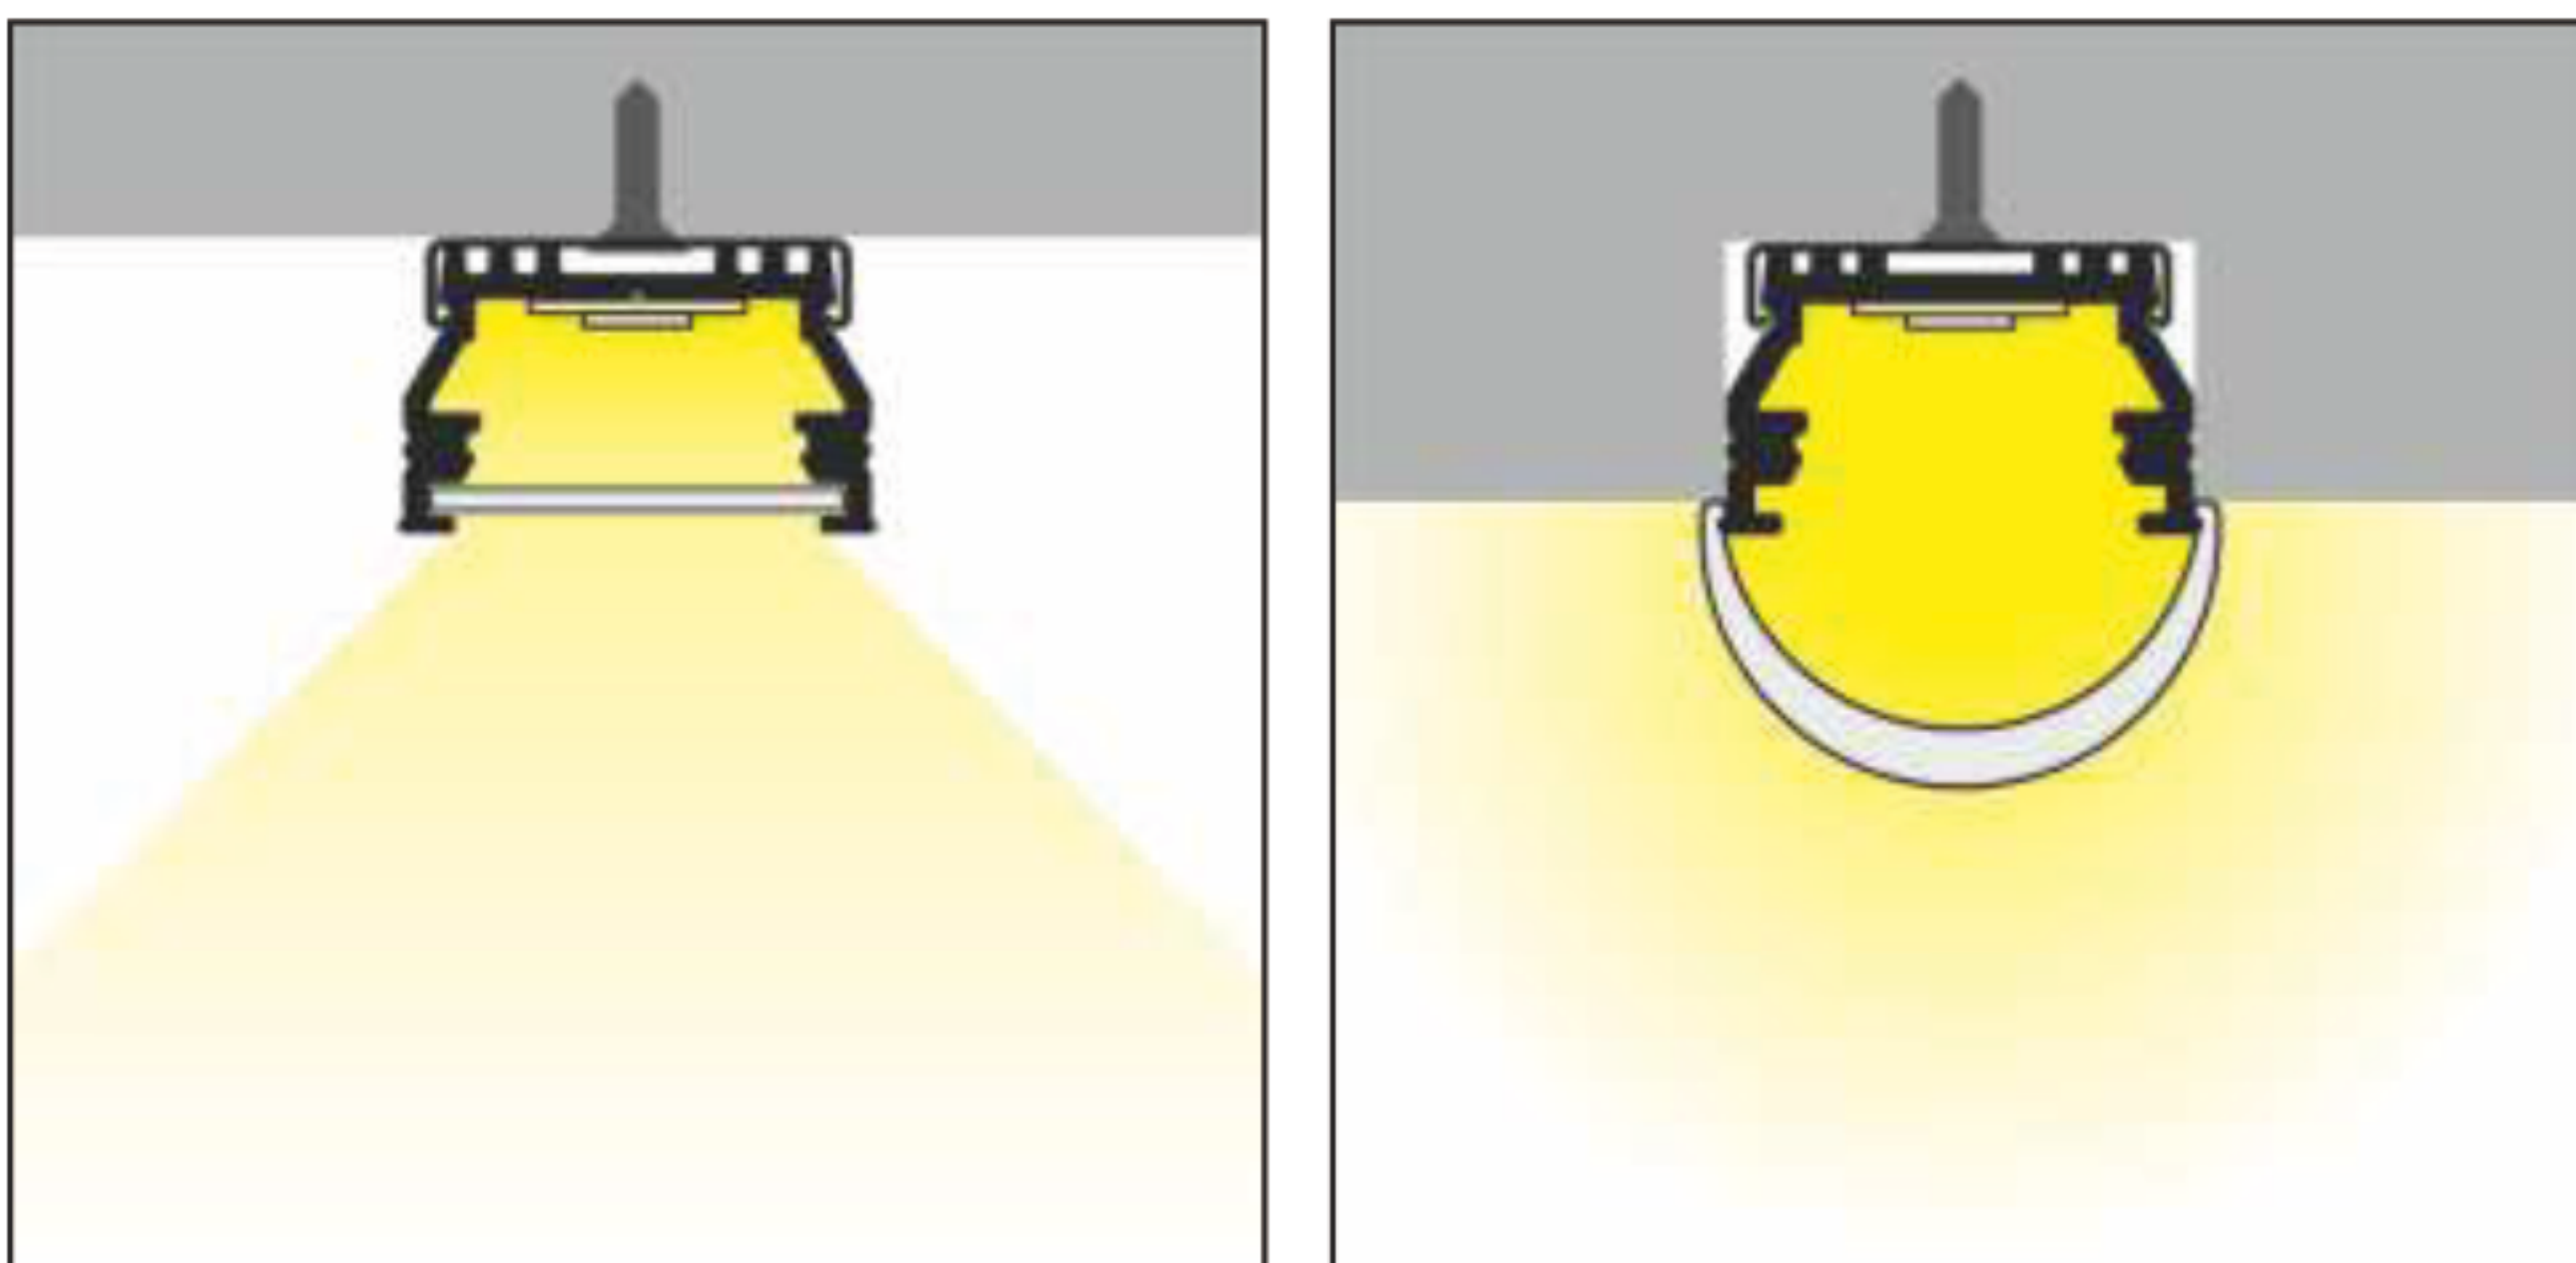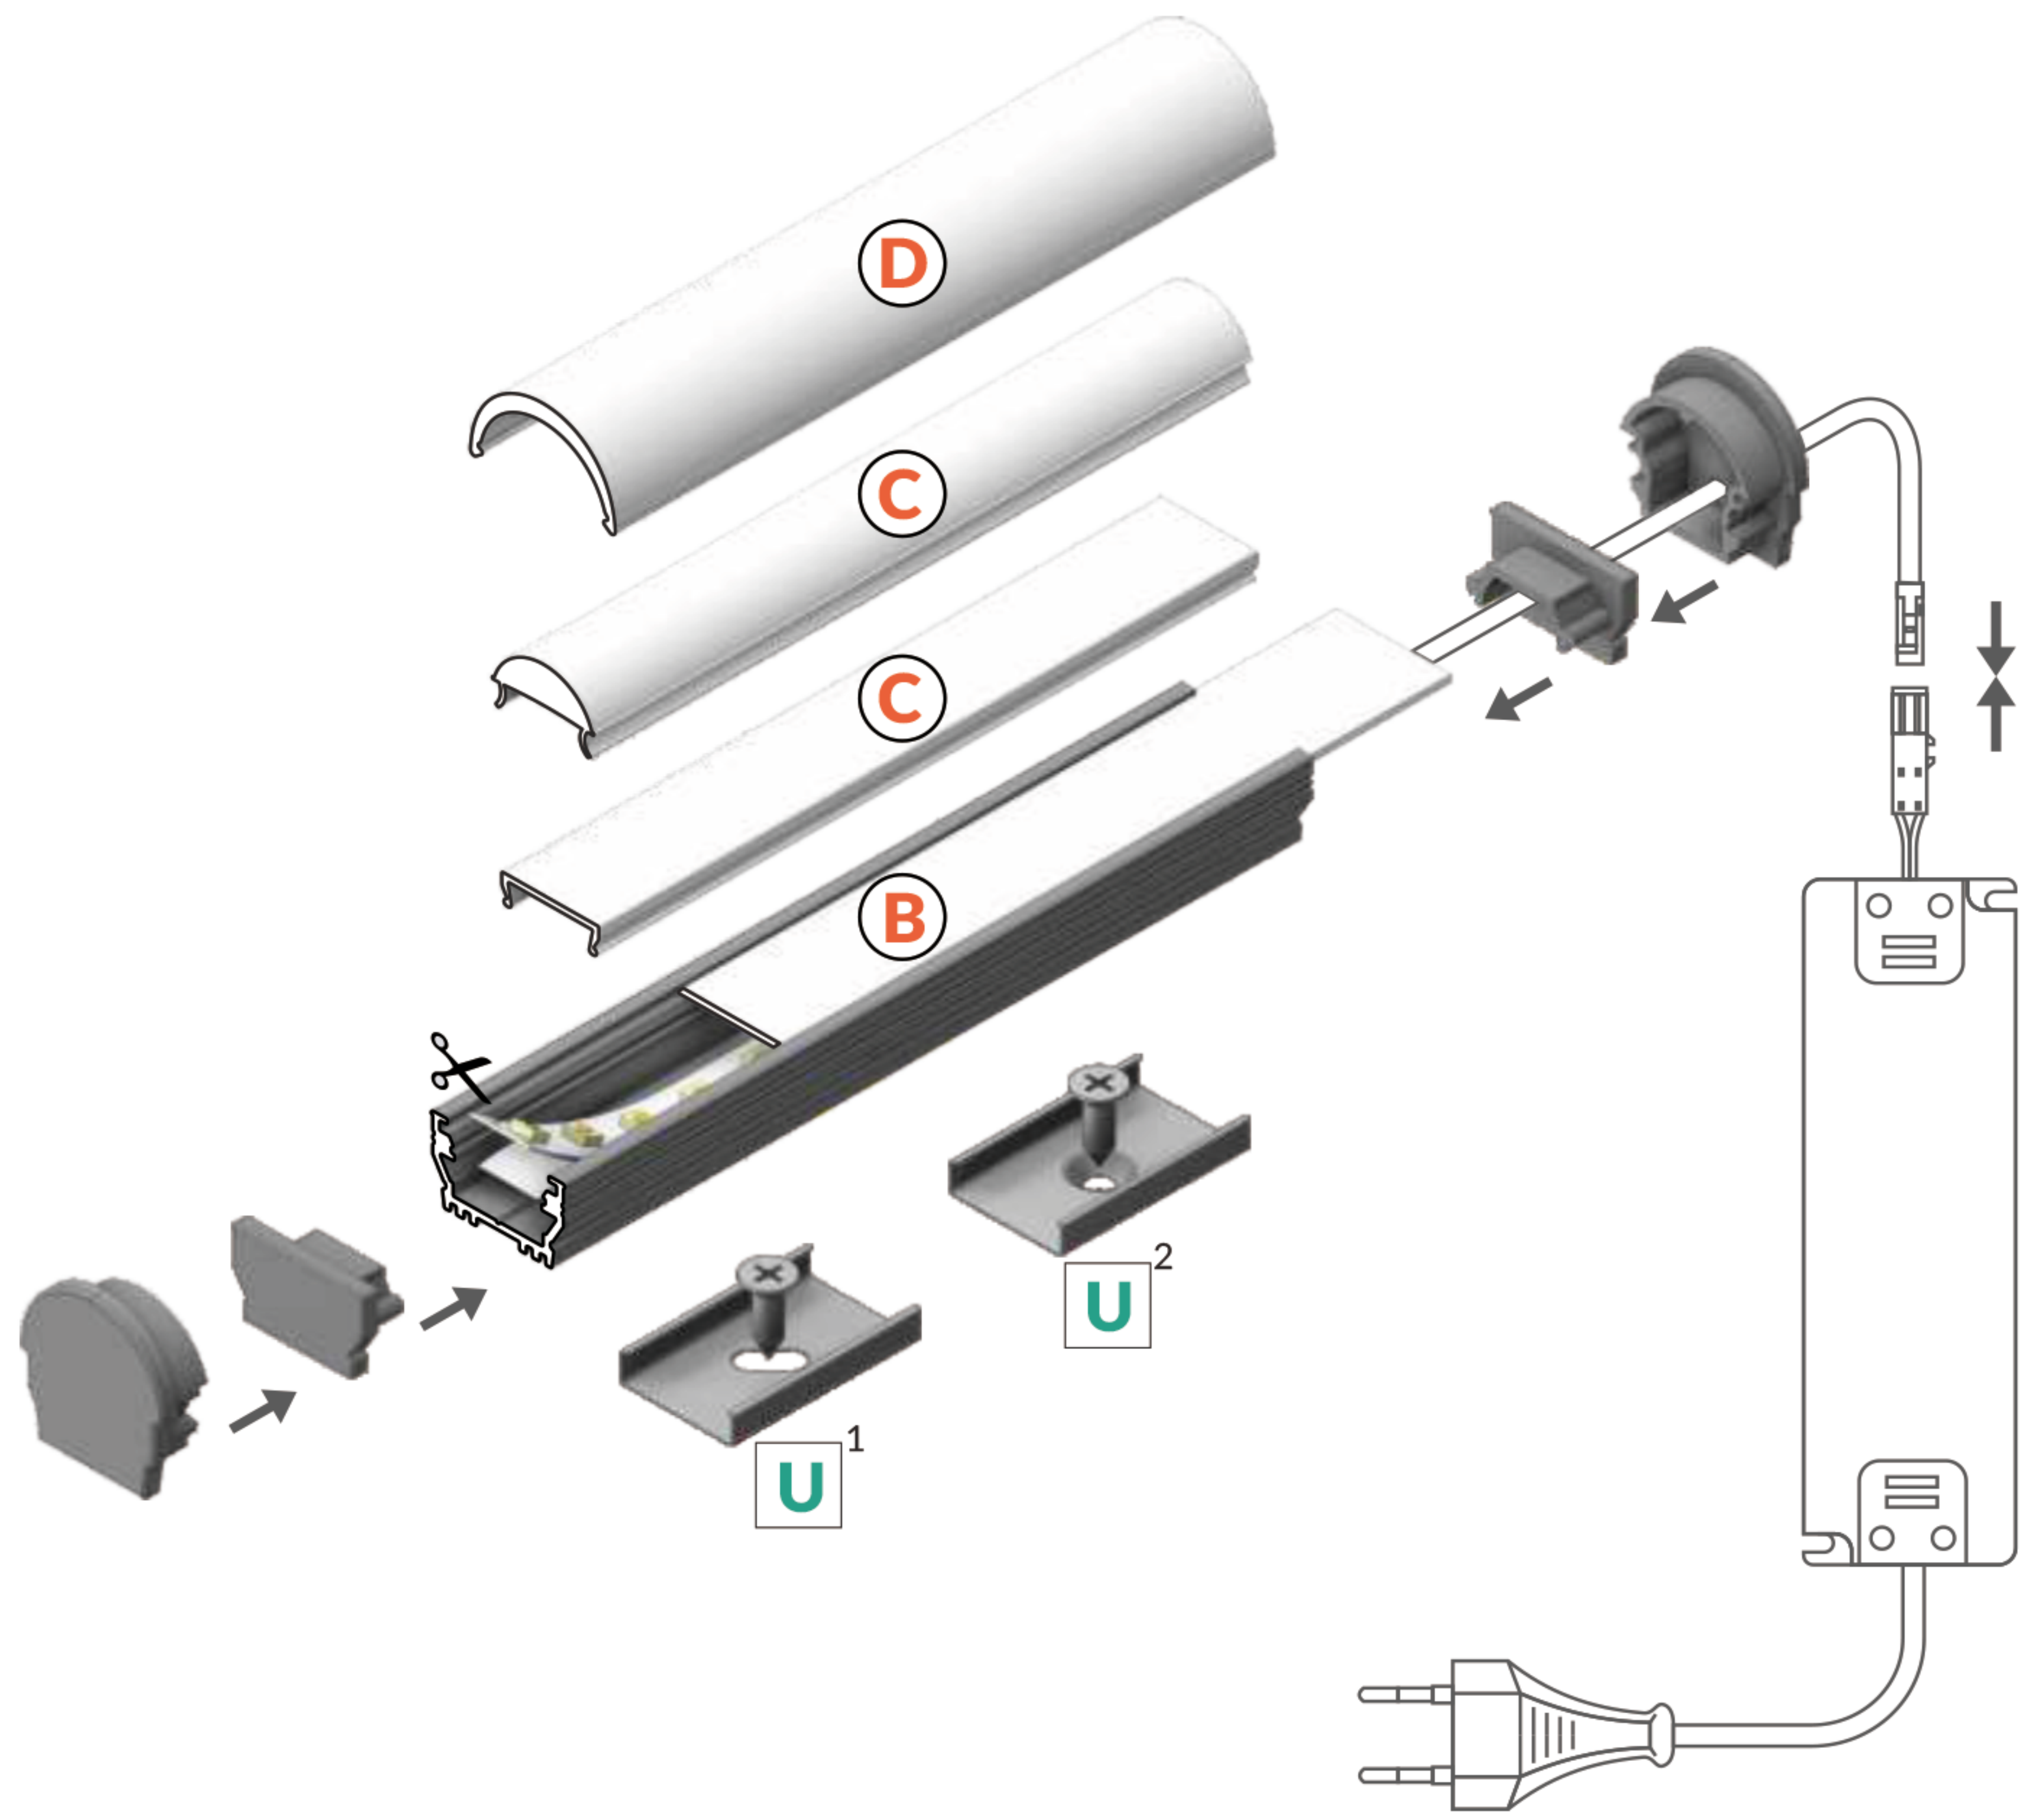

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-12U-2MW



anodized
anodowany
VR-12U-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-12U-2MB



max 12 mm



surface
nawierzchniowy



recessed
wpustowy

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

COVERS / KLOSZE





B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP
klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA
klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C lens click cover
colour: transparent
material: PC
klosz **C** klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC

D click cover
colour: opal
material: PMMA
klosz **D** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA


 **Note!** Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

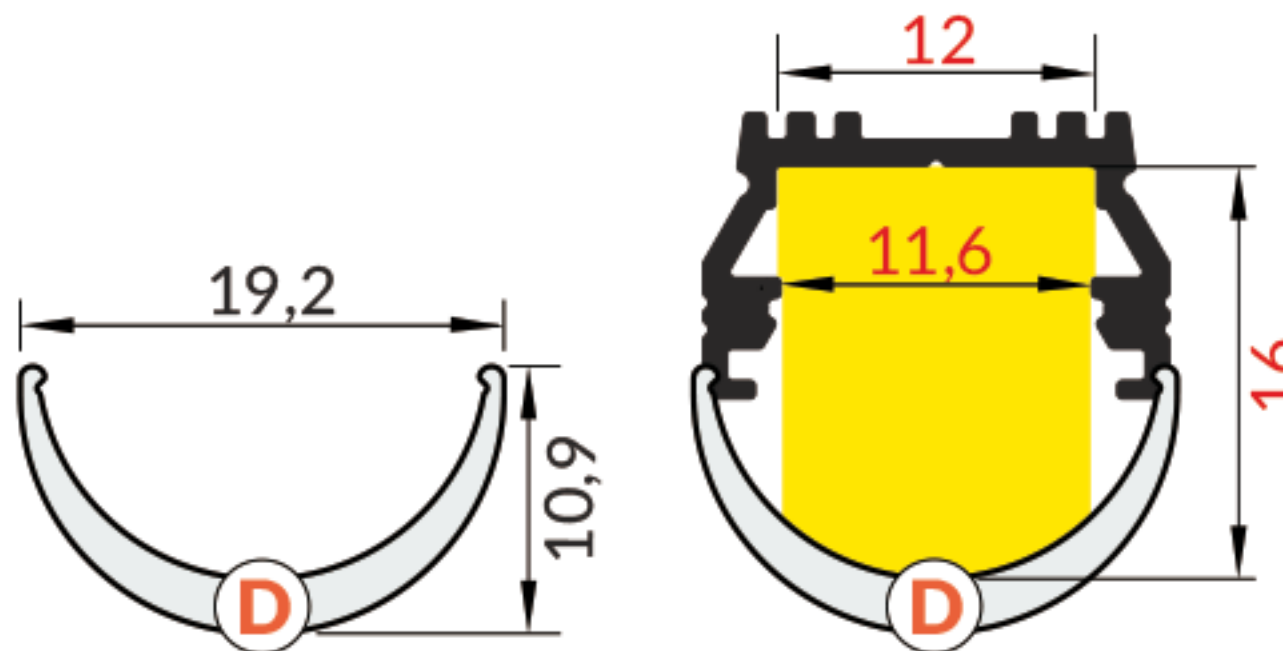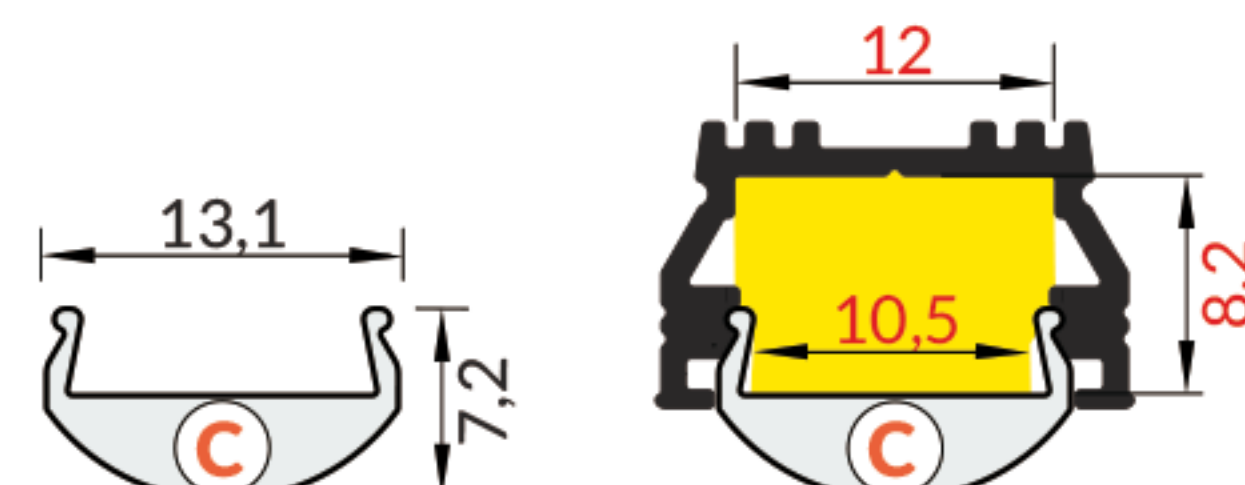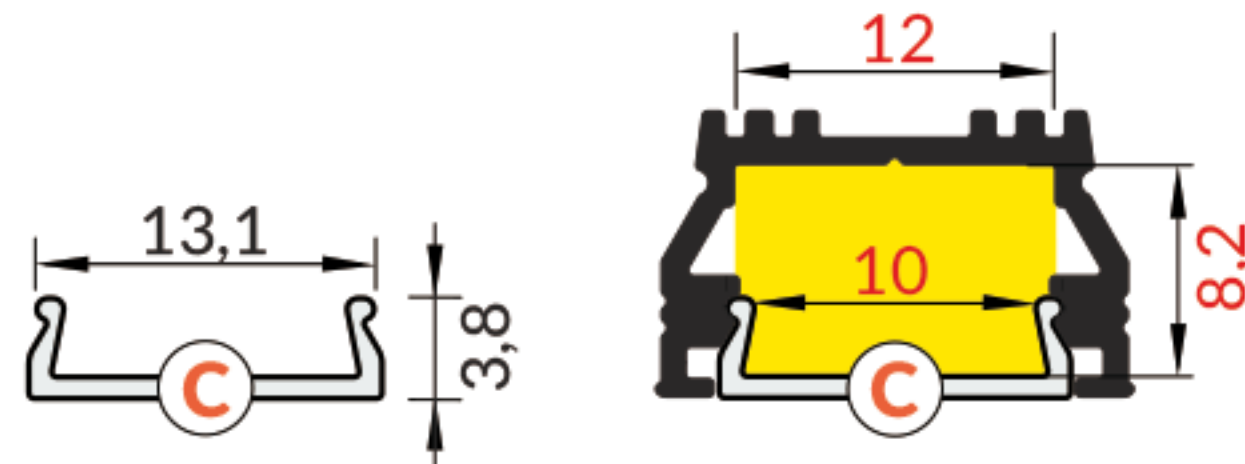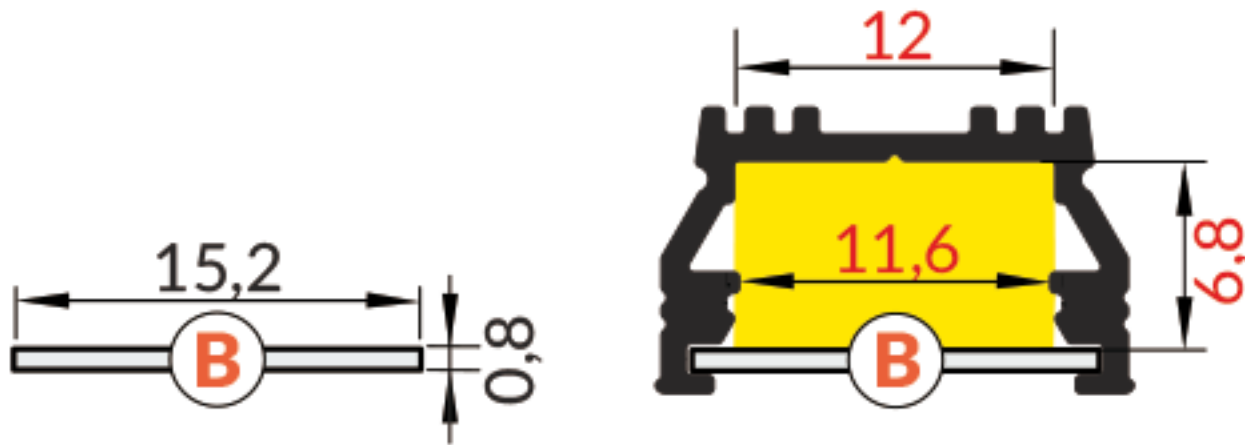

length 2000 mm
długość 2000 mm
B transparent / B transparentny
index = 1 pcs / indeks = 1 szt.
VR-SL15T-2M



B frosted / B szron
index = 1 pcs / indeks = 1 szt.
VR-SL15F-2M

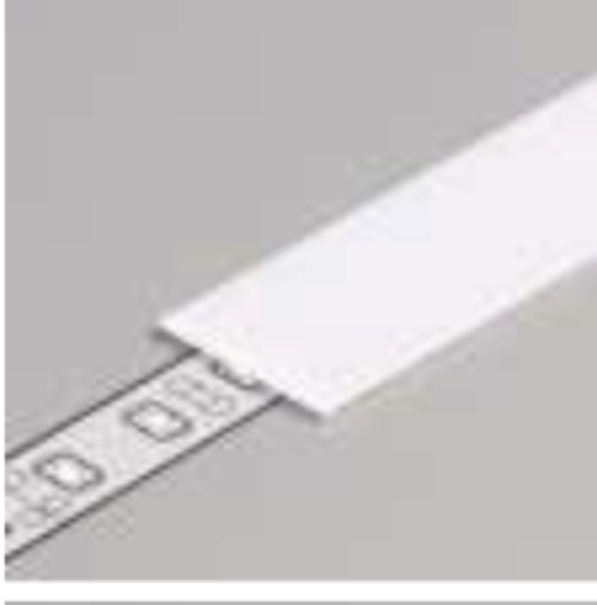

B opal / B mleczny
index = 1 pcs / indeks = 1 szt.
VR-SL15W-2M



C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-CK13T-2M



C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-CK13W-2M



length 2000 mm
długość 2000 mm
C lens / C soczewka
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-CK13C-2M




D opal / D mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-CK19WO-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

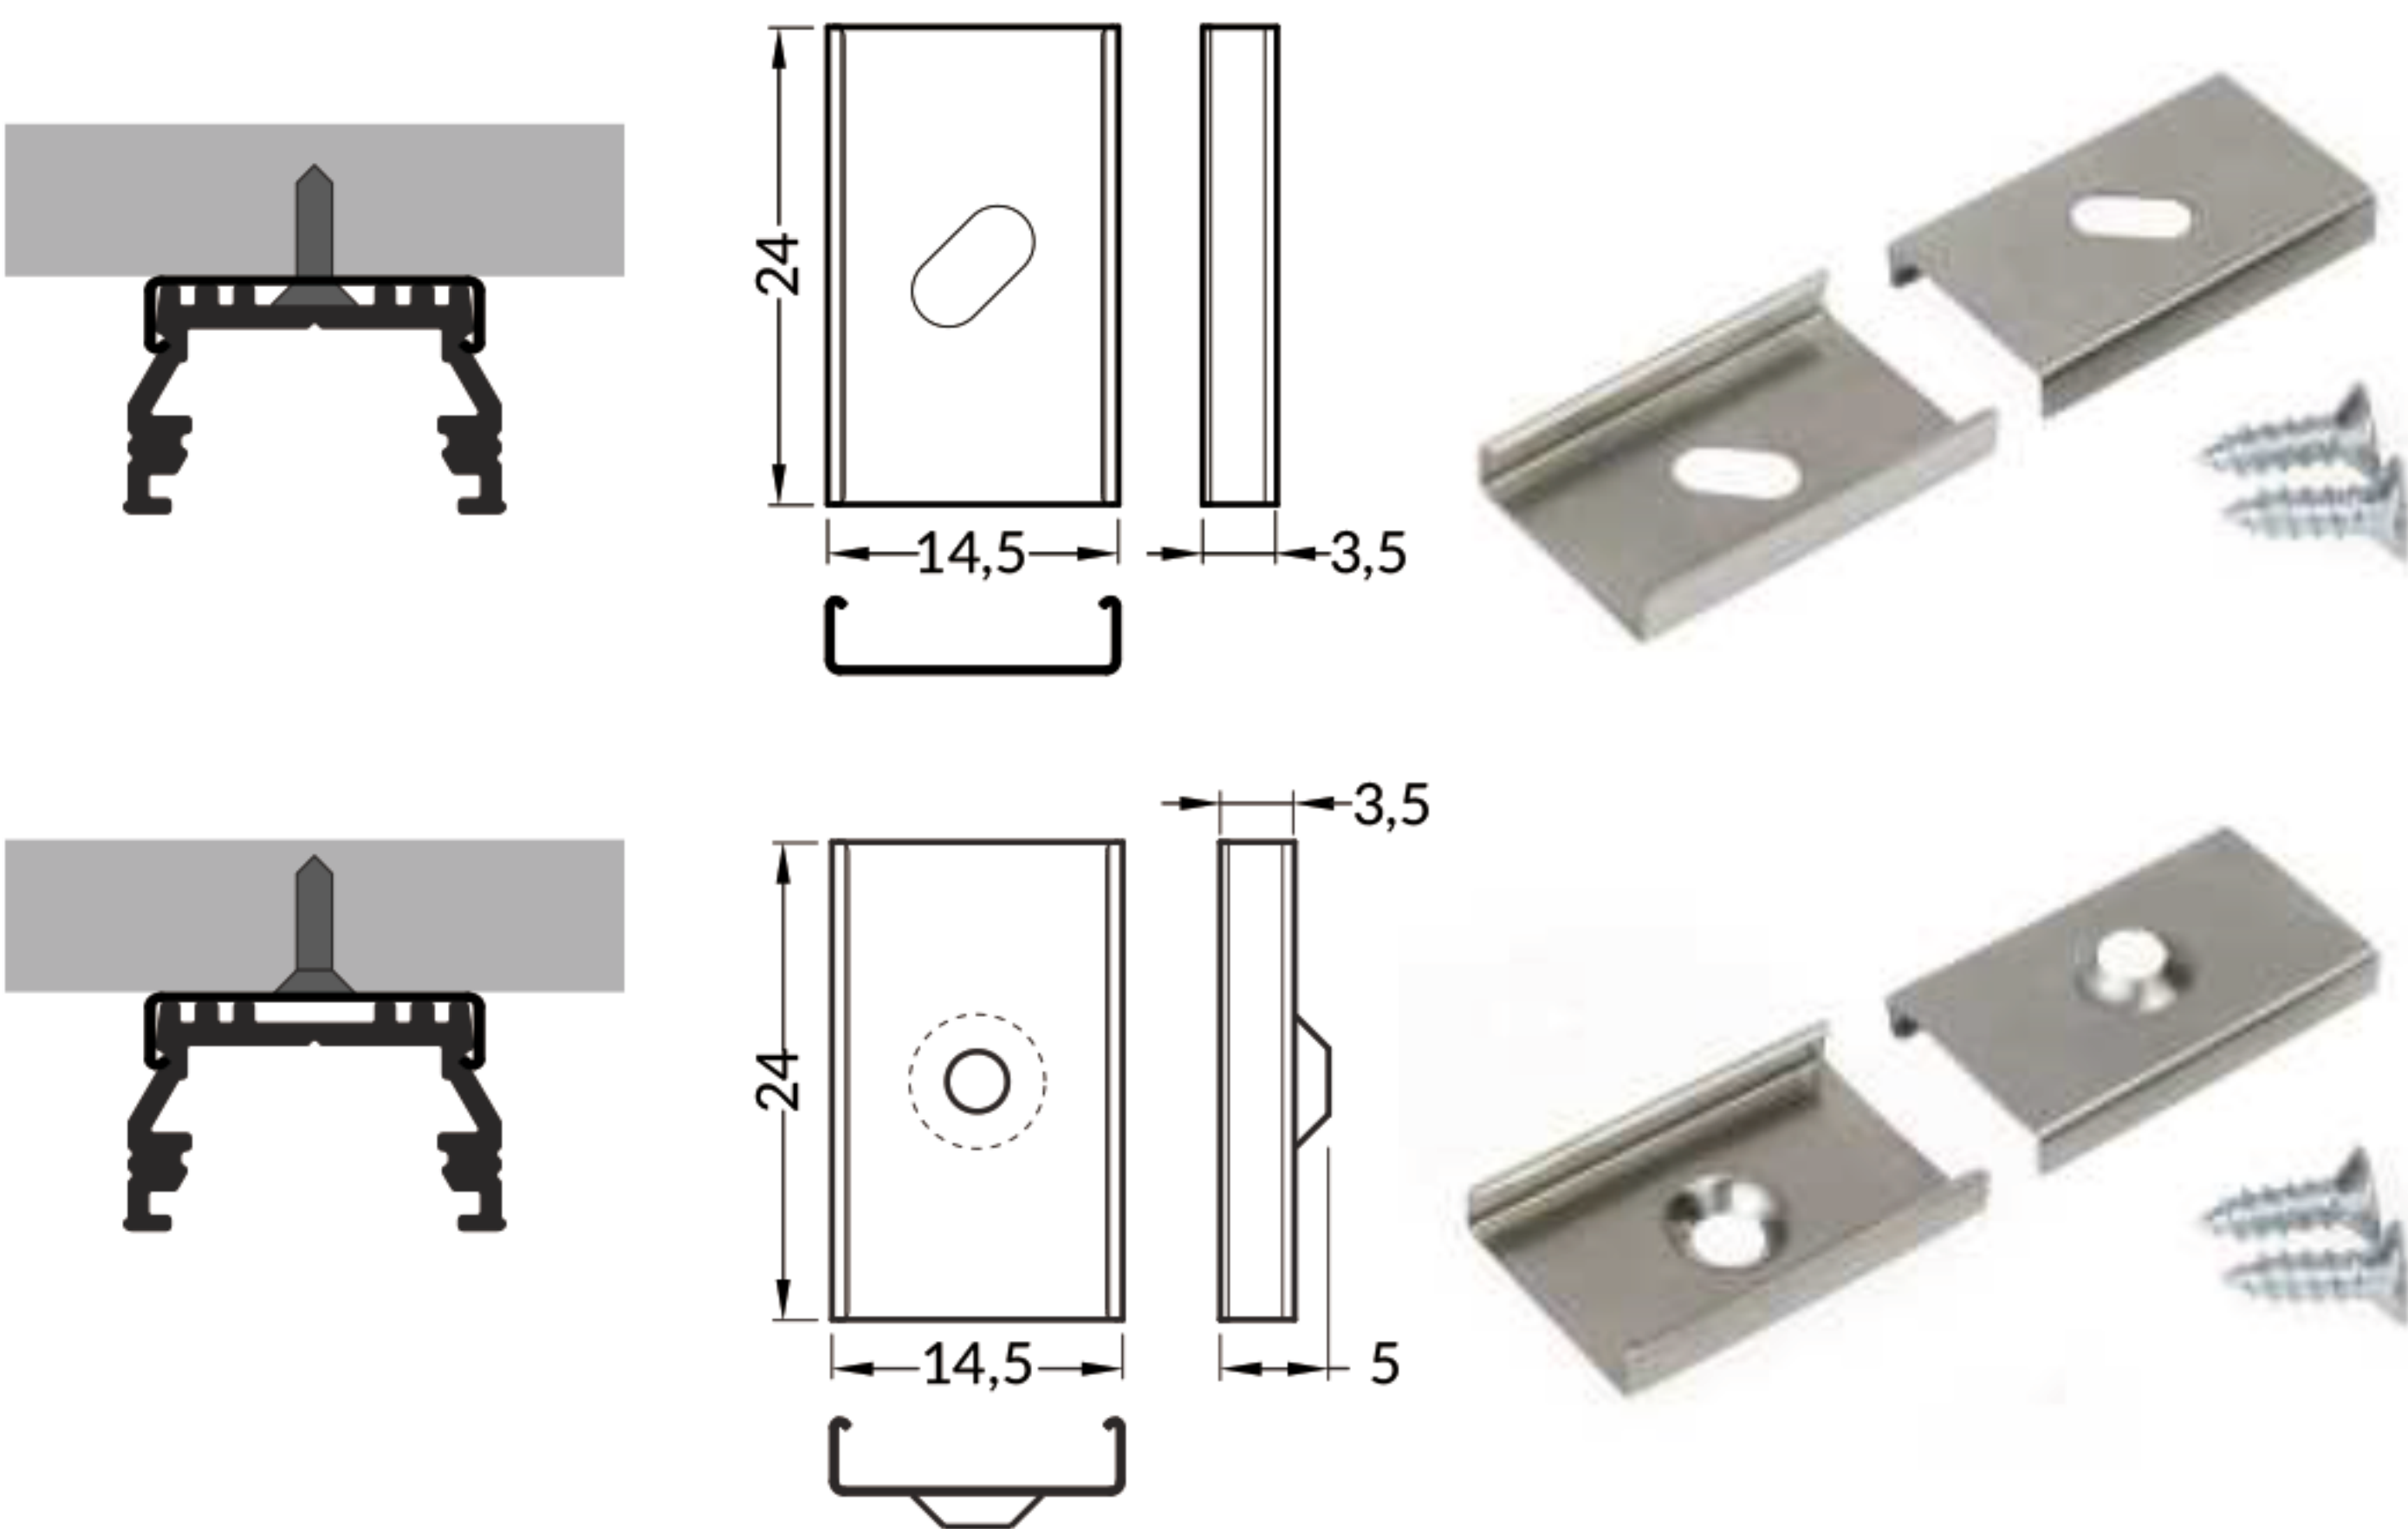

INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox
VR-15MP4

inox
VR-15MP4F

ACCESSORIES / AKCESORIA


Available in stock
Dostępny na magazynie



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

OMNI connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik OMNI 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

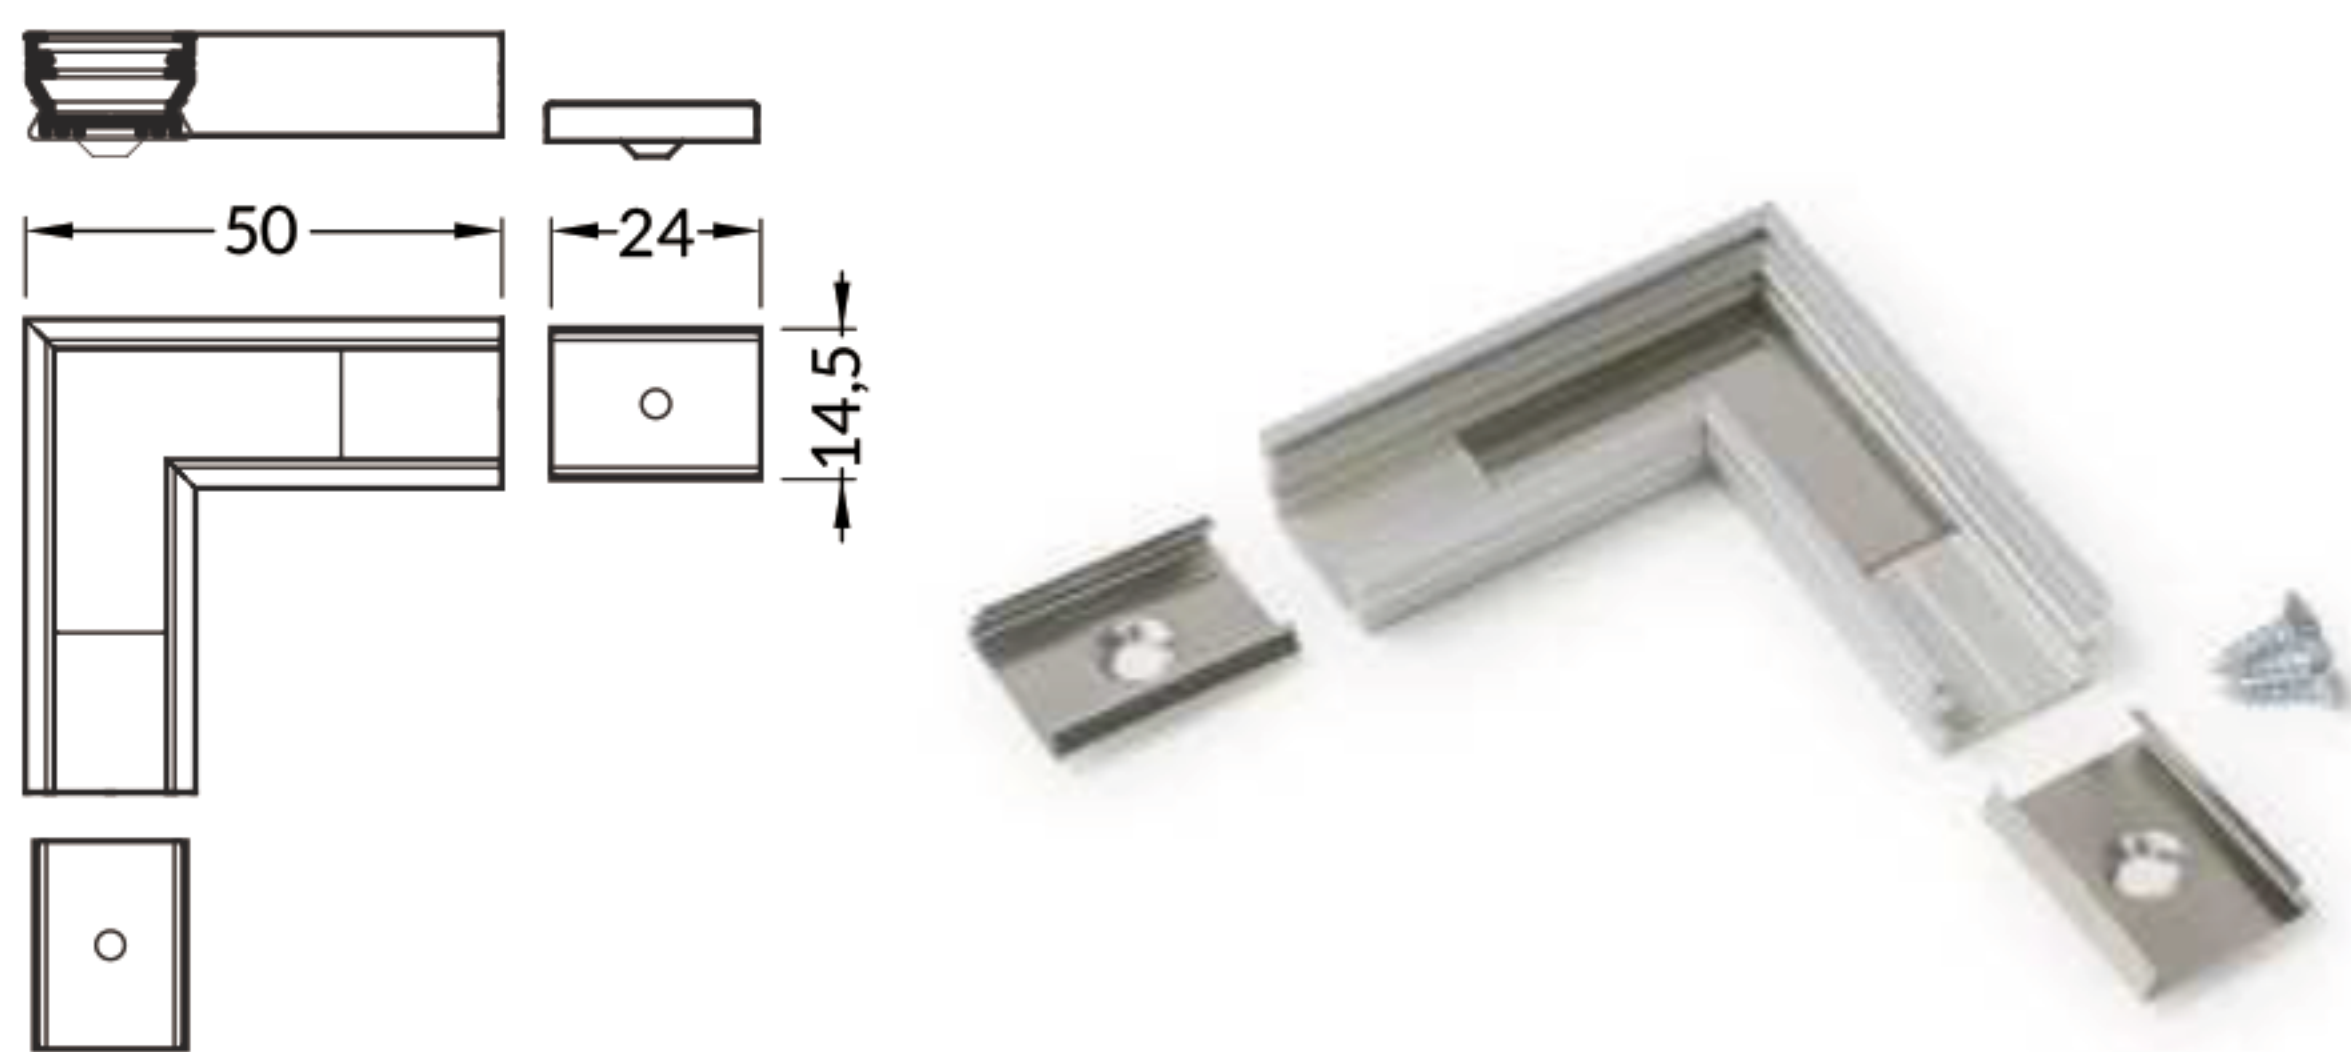

INDEX = 1 set,
INDEKS = 1 kpl.

white painted
biały malowany
VR-12U-CJ90W


anodized
anodowany
VR-12U-CJ90

black anodized
czarny anodowany
VR-12U-CJ90B

ENDINGS / ZAŚLEPKI

OMNI ending gen2
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka OMNI gen2
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

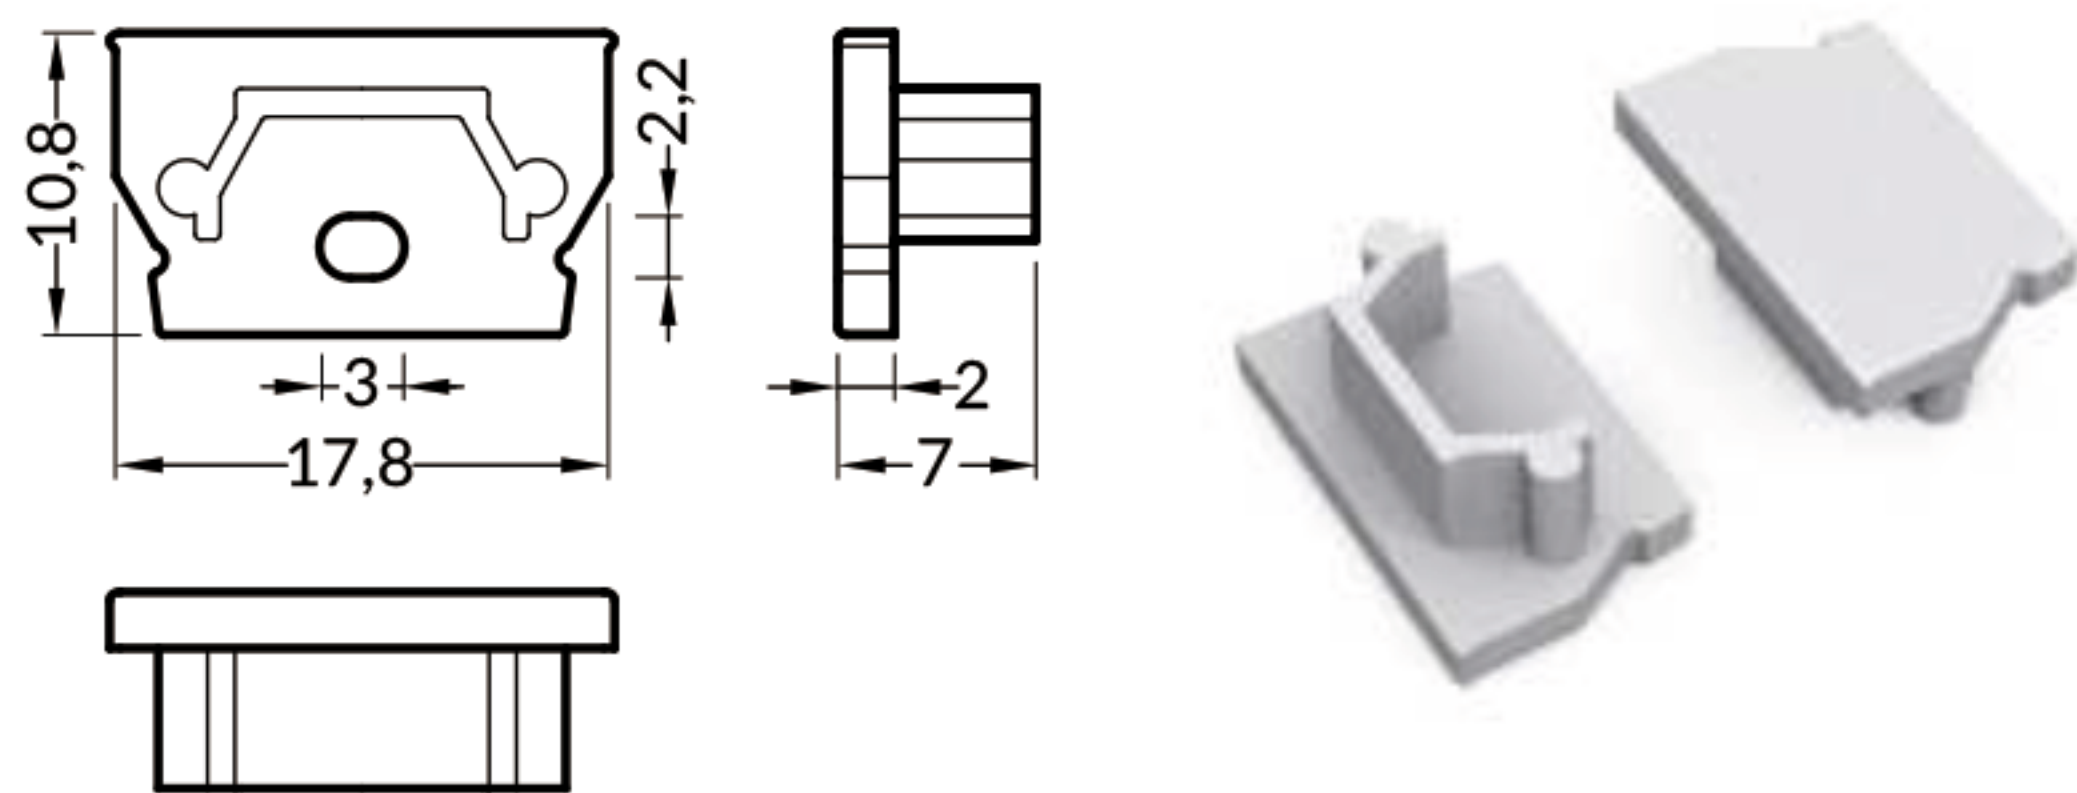

INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-12U-ECW

silver / srebrny
VR-12U-EC ✓

black / czarny
VR-12U-ECB

OMNI ending gen2 with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka OMNI gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS




white / biały
VR-12U-ECHW

silver / srebrny
VR-12U-ECH ✓

black / czarny
VR-12U-ECHB

OMNI D ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka OMNI D
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

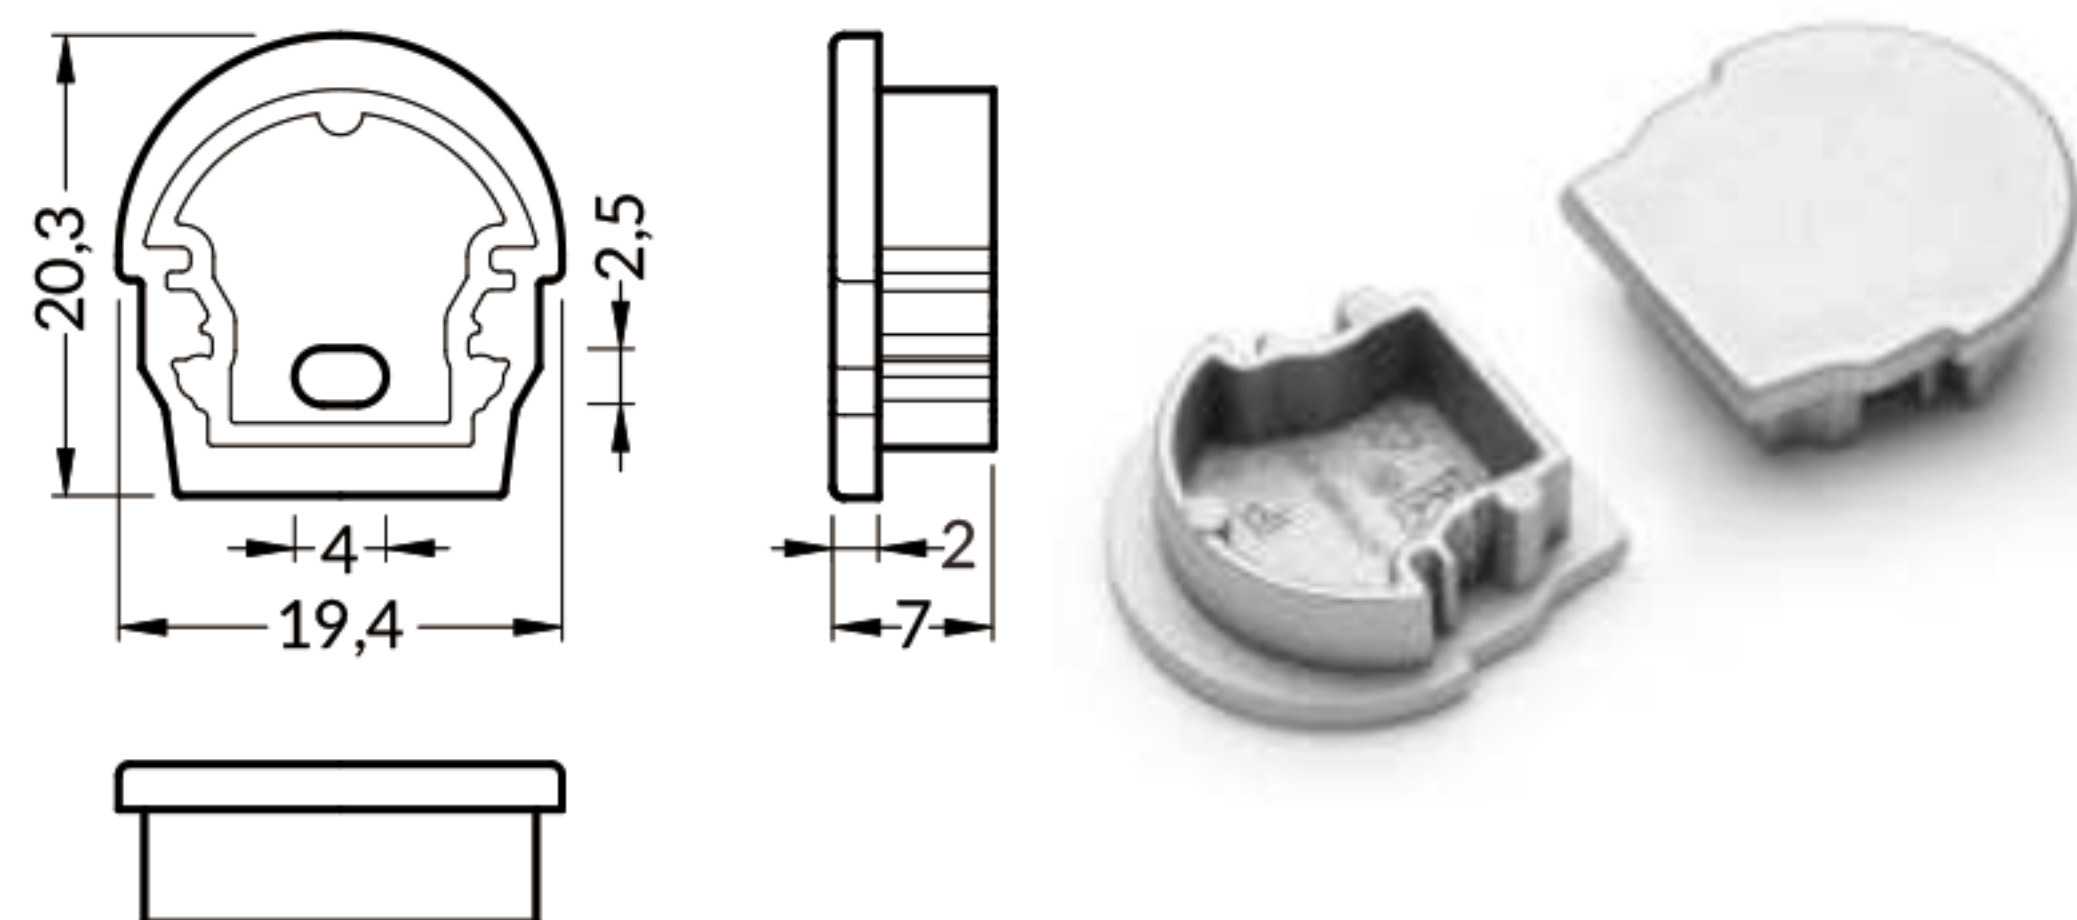

white / biały
VR-12U-ECOW

silver / srebrny
VR-12U-ECO ✓

black / czarny
VR-12U-ECOB

OMNI D ending with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka OMNI D z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



white / biały
VR-12U-ECOHW

silver / srebrny
VR-12U-ECOH

black / czarny
VR-12U-ECOHB

