


STEP EDGE PROFILE

PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY




- highlighting or illuminating feature
- 2 mounting options - 3 lighting options to choose from
- anti slip insert installation option
- hidden mounting
- impact resistant
- maximum LED strip width: 10 mm

- typ akcentujący lub oświetleniowy
- 2 opcje montażu - 3 opcje świecenia do wyboru
- opcja montażu wkładki antypoślizgowej
- ukryte mocowanie
- odporny na udary
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

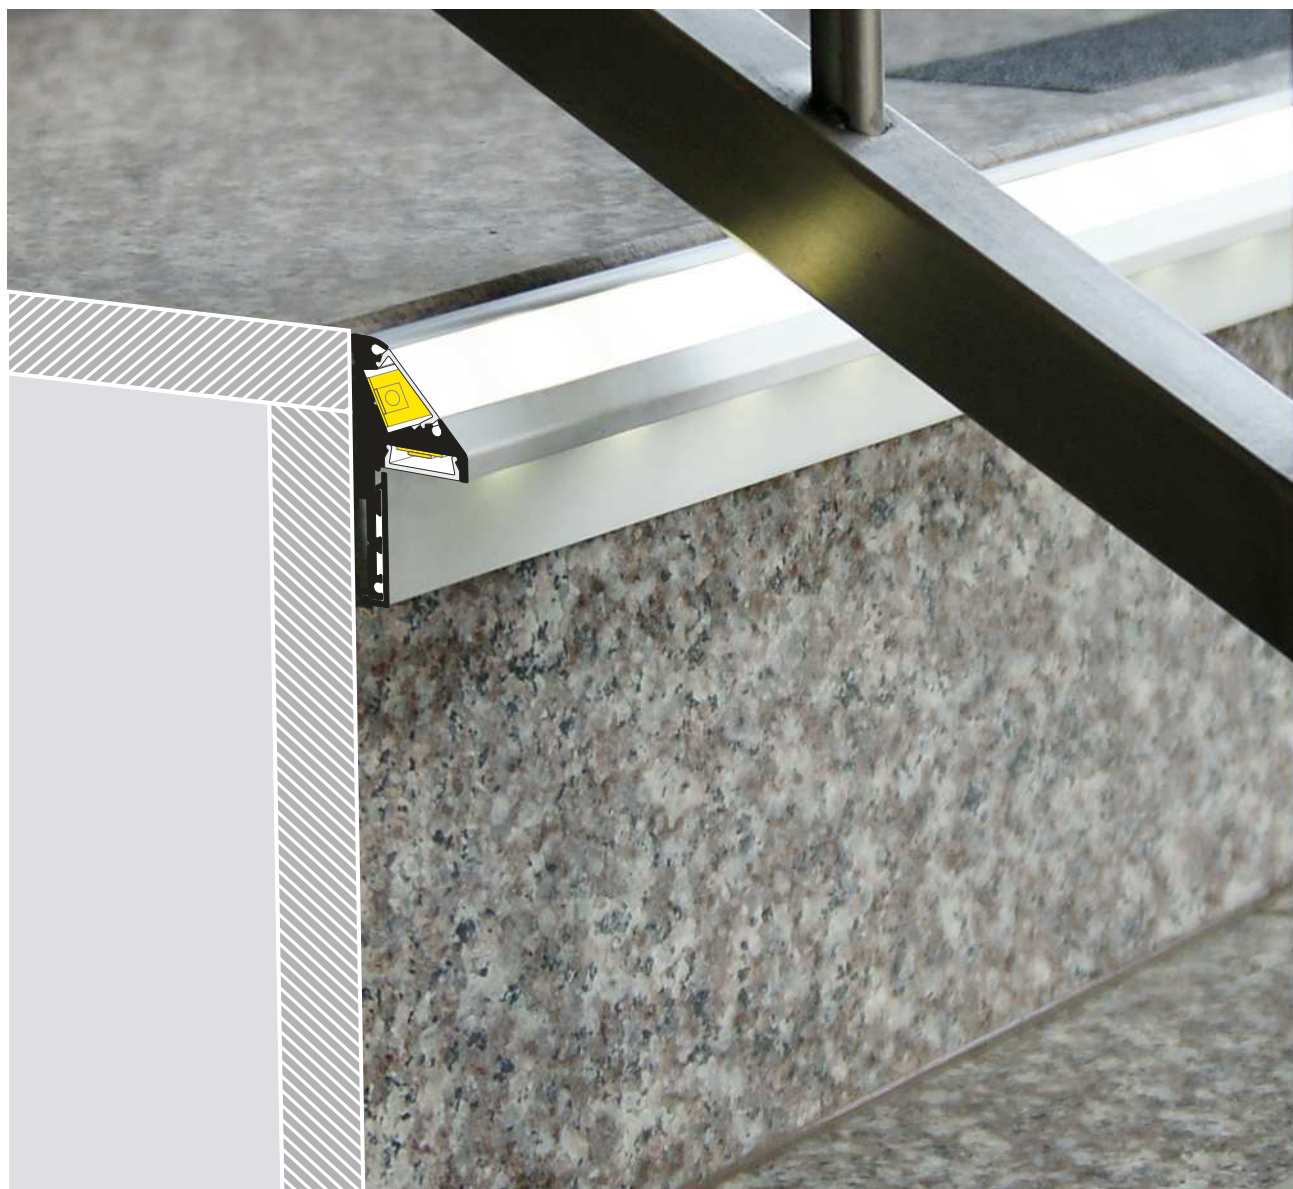

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE


C click cover
klosz **C** klik

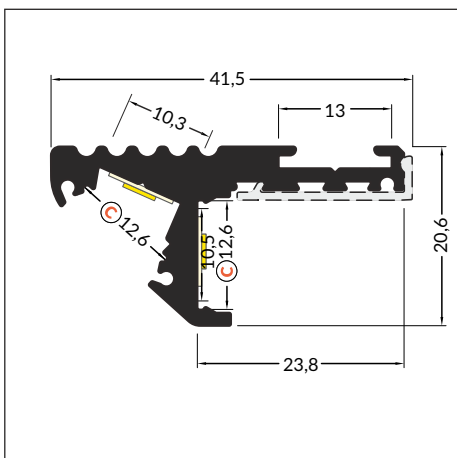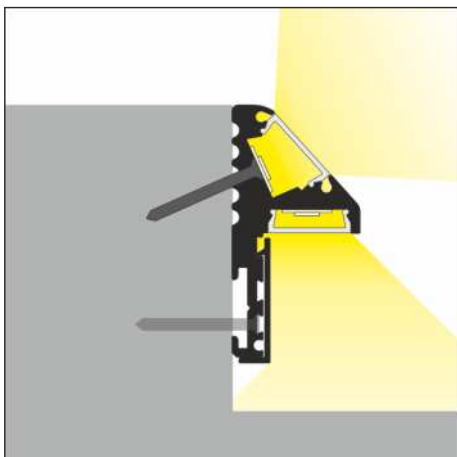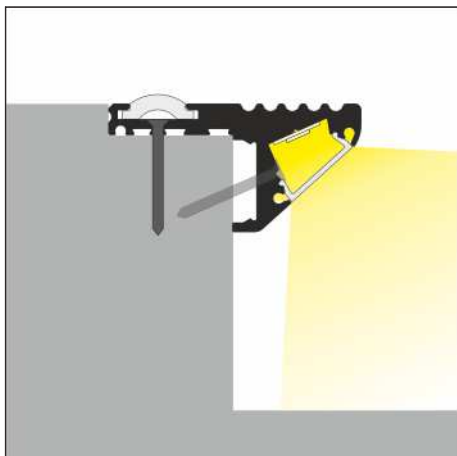

max 10 mm



special application
specjalny

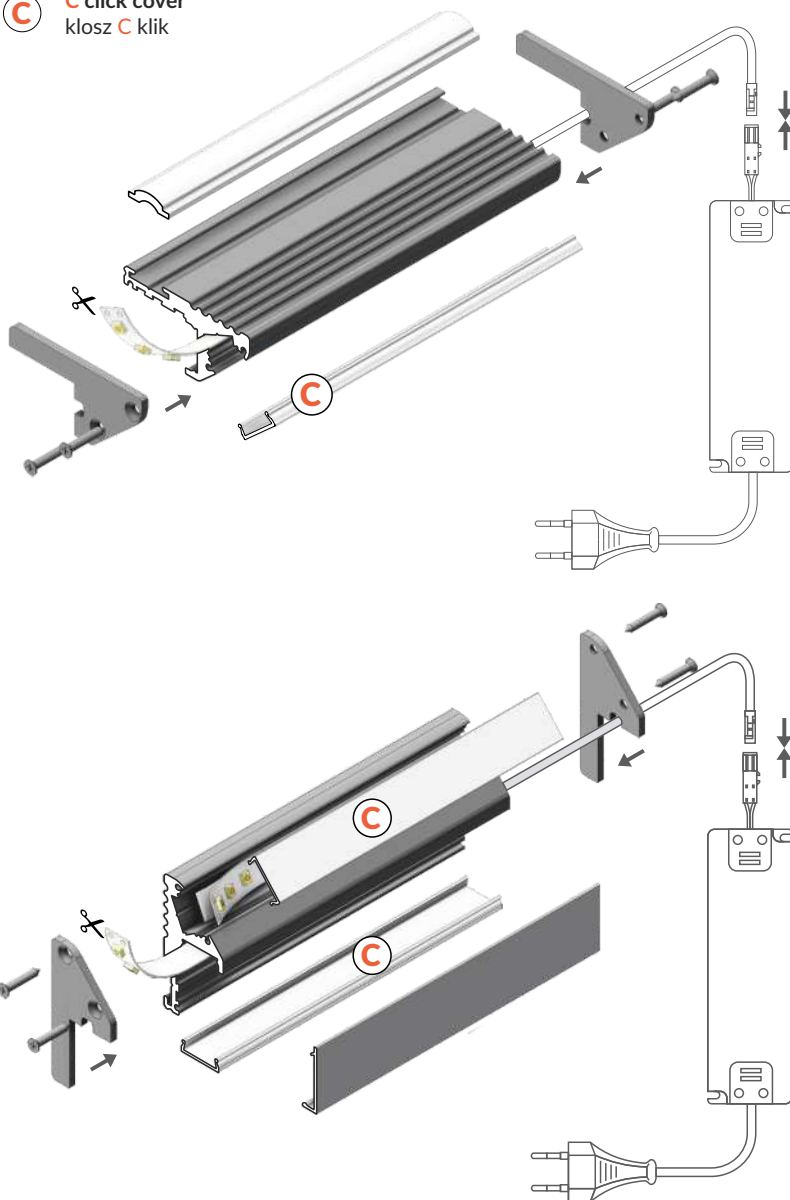

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

anodized
anodowany

VR-40S-2M

black anodized
czarny anodowany

VR-40S-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.




COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

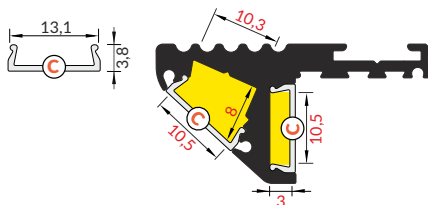

length 2000 mm
długość 2000 mm


C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-CK13T-2M

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-CK13W-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

ORA ending
colours: silver
material: steel
zaślepka ORA
kolory: srebrny
materiał: stal

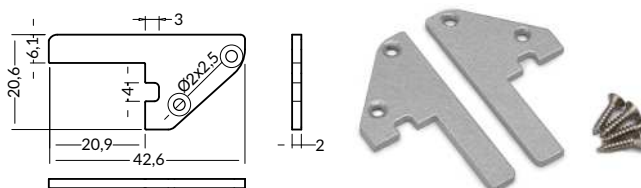

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


silver
srebrny
VR-40S-EC

black
czarny
VR-40S-ECB

COVER / OSŁONA

ORA LED cover
colours: anodized
material: aluminium

osłona LED ORA
kolory: anodowany
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

anodized
anodowany
VR-40S-MC

black anodized
czarny anodowany
VR-40S-MCB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

INSERT / WKŁADKA

ORA anti slip insert colours:
transparent

wkładka antypoślizgowa ORA
kolory: transparentny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

transparent
transparentny
VR-40S-AI

black
czarny
VR-40S-AIB

1. Illuminating a step with anti slip insert applied.

1. Oświetlenie stopnia oraz zastosowanie wkładki antypoślizgowej.



2. Illuminating a step and edge highlighting.

2. Oświetlenie stopnia oraz zaakcentowanie krawędzi.

