


DEORUS EF/TY

EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE


WYDAJNA OPRAWA Z METRA

- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- LED modules are assembled with extra clamps
- angled connections illuminated
- continuous light line (with 120 LEDs/m LED strip and opal cover applied)
- maximum LED source width: 20 mm

- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- montaż modułów LED dociskiem
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 LEDS/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm



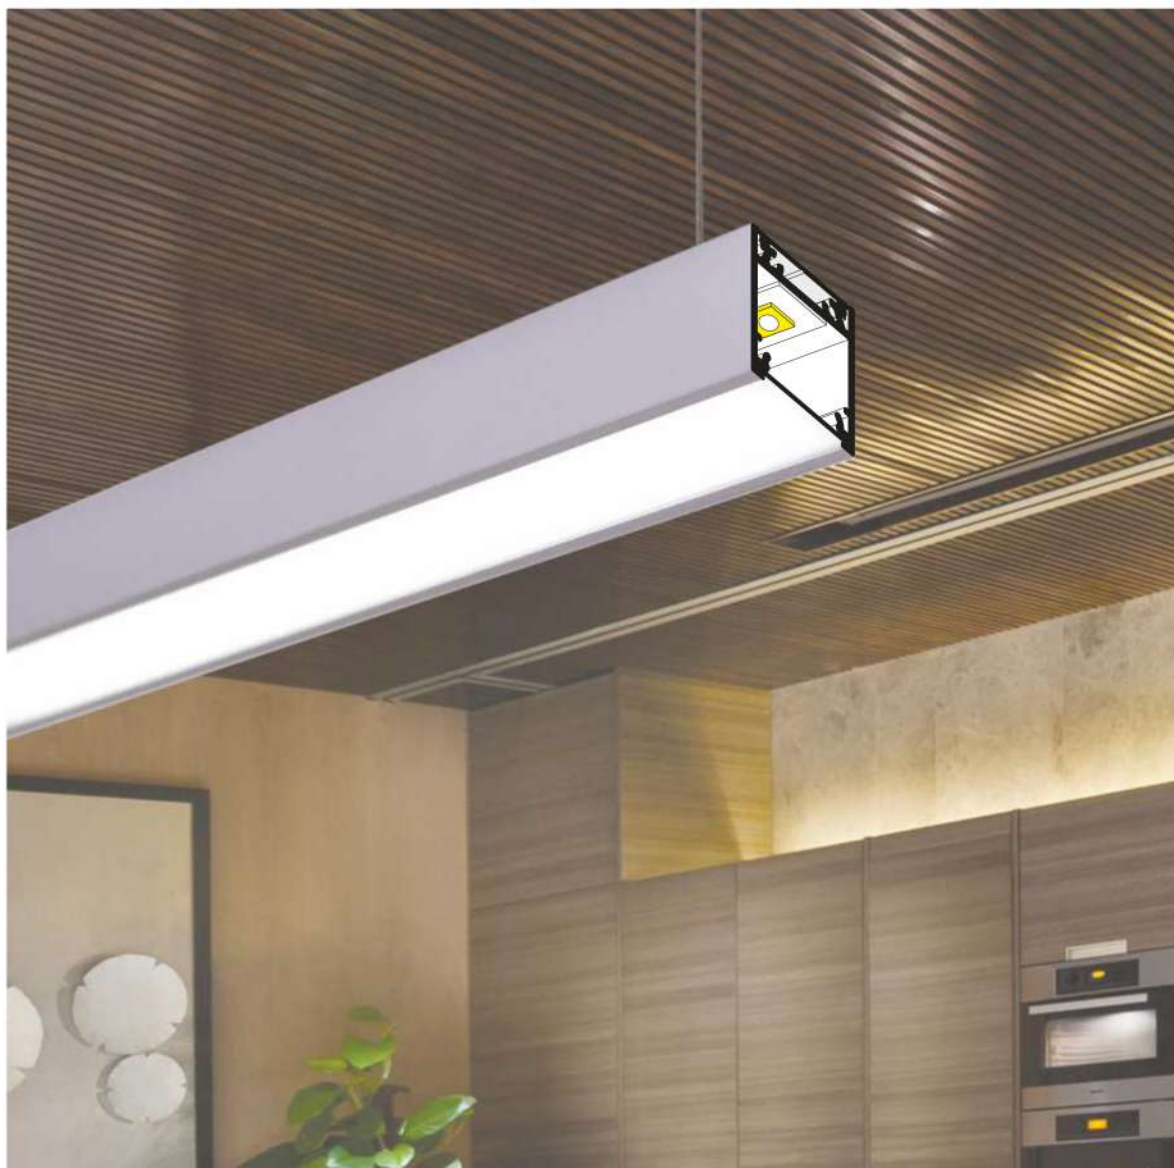


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

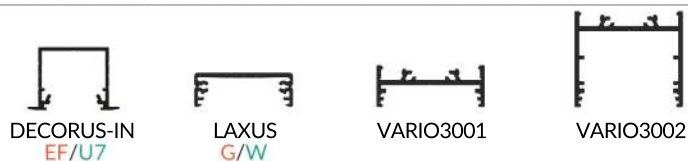



- E** **E** slide cover
klosz **E** wsuwany
- F** **F** click cover
klosz **F** klik
- E7** **E7** click cover
klosz **E7** klik
- Y**¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty
- Y**² cone **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone
- T** **T** mounting plate
uchwyt **T**

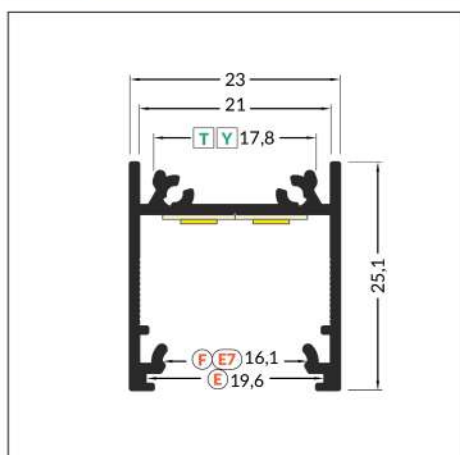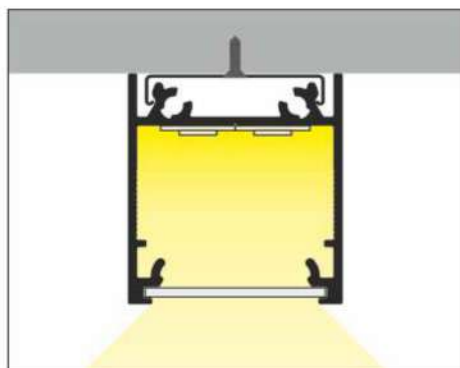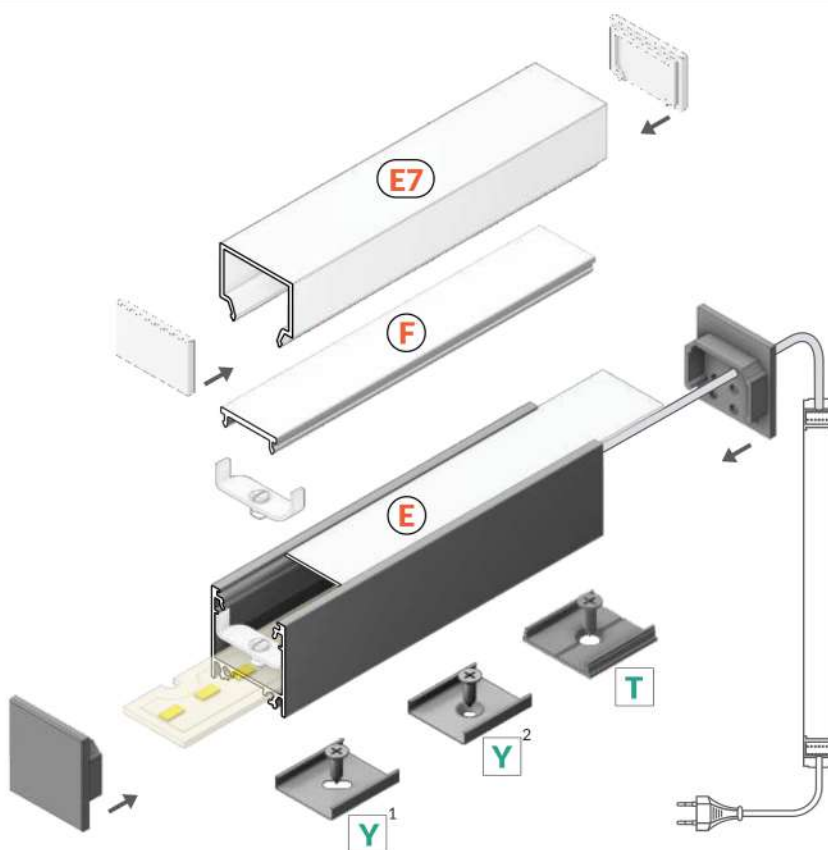

max 20 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-23U-2MW



anodized
anodowany
VR-23U-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-23U-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

DEORUS EF/TY



CONTINUOUS LIGHT LINE
The DECORUS 180° connector provides an aesthetic, continuous light line of any length.

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
Dzięki wykorzystaniu łącznika DECORUS 180° możliwe jest uzyskanie estetycznej, nieprzerwanej linii światła o dowolnej długości.



COVERS / KLOSZE


E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP





Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

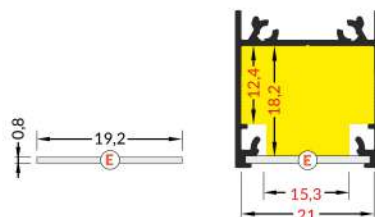

F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

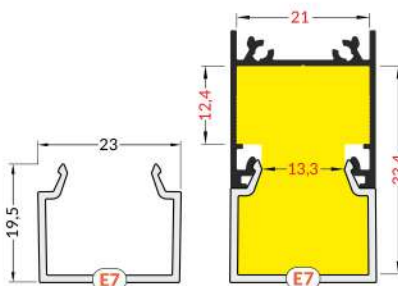

length 2000 mm
długość 2000 mm

E transparent / E transparentny
index = 1 pcs / indeks = 1 szt.

VR-SL20T-2M

E frosted / E szron
index = 1 pcs / indeks = 1 szt.

VR-SL20F-2M

E opal / E mleczny
index = 1 pcs / indeks = 1 szt.

VR-SL20W-2M

F transparent / F transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK17T-2M

F opal / F mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-CK17W-2M

length 2000 mm
długość 2000 mm

E7 opal / E7 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK20UW-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny


VR-23U-ECU



LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

DECORUS LED mounting
material: aluminium

mocowanie LED DECORUS
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

raw aluminium
surowe aluminium
VR-20LH-2M

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length
tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +20 mm.

LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

DECORUS LED mounting + DECORUS-1 LED clamp / Mocowanie LED DECORUS + docisk LED DECORUS-1



Lighting effect without DECORUS LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED DECORUS






CLAMP / DOCISK

DECORUS LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED DECORUS
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

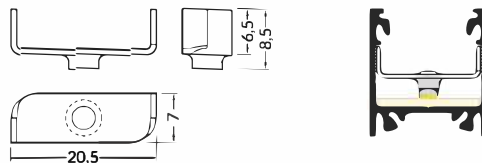


INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white
biały
VR-21LC

DECORUS-1 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED DECORUS-1
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

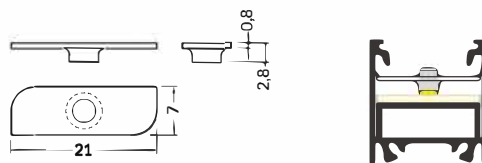


white
biały
VR-21LC1

ENDINGS / ZAŚLEPKI

DECORUS ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka DECORUS
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

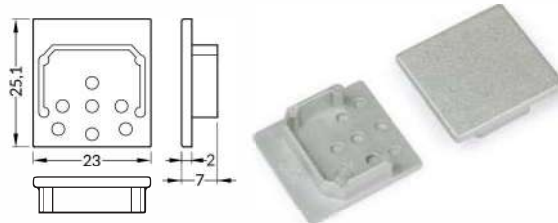

Ending with marked space to bore the holes.
Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


white / biały
VR-23U-ECW

silver / srebrny
VR-23U-EC

black / czarny
VR-23U-ECB

DECORUS-E7 ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka DECORUS-E7
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

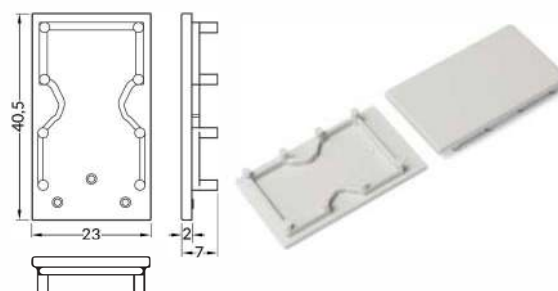

Ending with marked space to bore the holes.
Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-23U-ECLW

silver / srebrny
VR-23U-ECL

black / czarny
VR-23U-ECLB

screws for LED endings
colours: white, silver, black

wkręty do zaślepek LED
kolory: biały, srebrny, czarny




INDEX = 1 sets = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.

white / biały
VR-23U-SCW

silver / srebrny
VR-23U-SC

black / czarny
VR-23U-SCB

DEORUS EF/TY

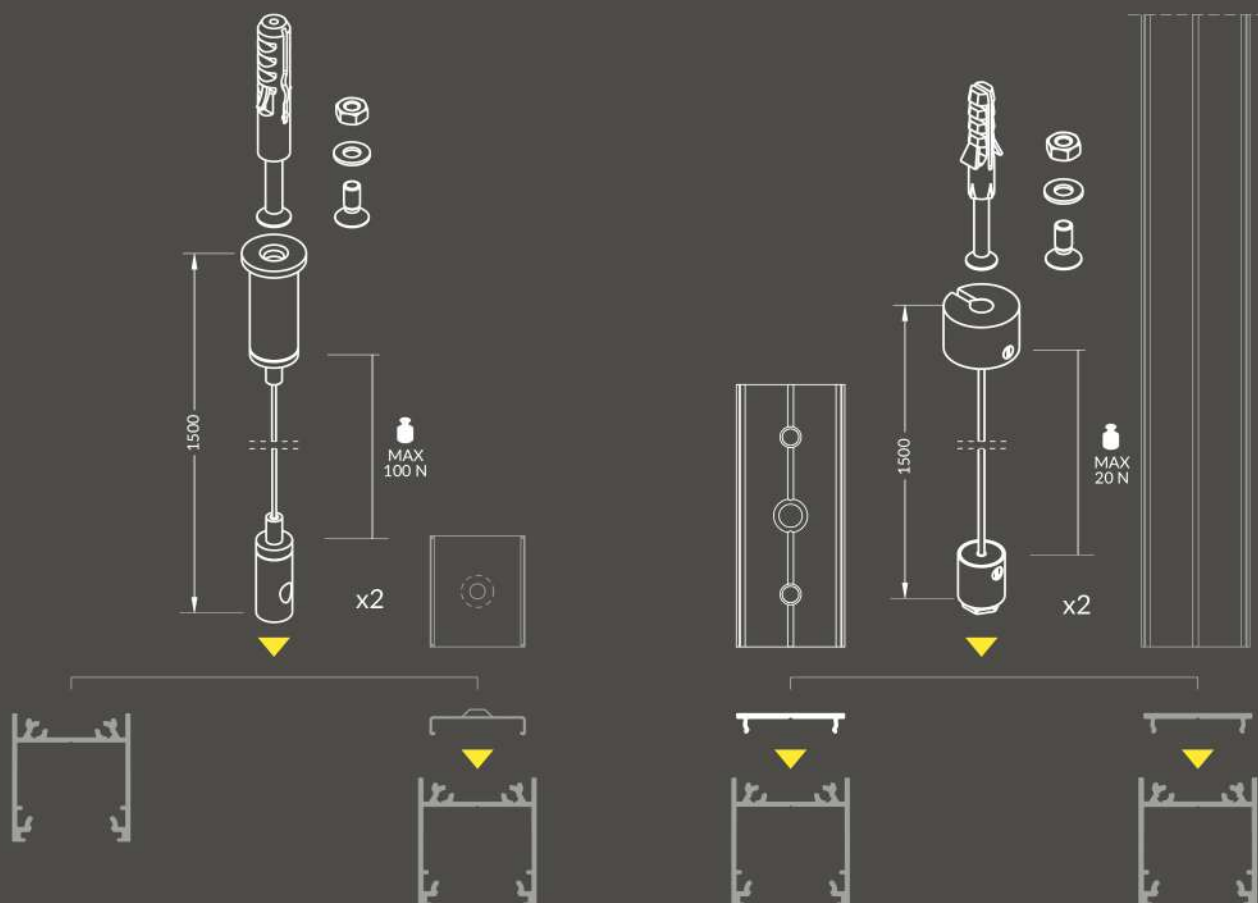

SLING FOR LED MOUNTING 1500

Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500

Kompatybilność z uchwytemi sprężystymi, pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.



SELV SLING 50 V 1500

It provides a minimalist look – no additional wires required.

ZAWIESIE ZASILAJĄCE

SELV 50 V 1500
Zapewnia minimalistyczny wygląd - bez konieczności doprowadzania dodatkowych przewodów.



Using 20FB profile creates an aesthetic, closed from the top, luminaire.

Przy zastosowaniu profilu 20FB tworzymy estetyczną, domkniętą od góry oprawę.

Drill Ø 5 mm mounting holes in 20FB

W profilu 20FB należy wykonać otwory montażowe Ø 5 mm



MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate


colour: inox

material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna

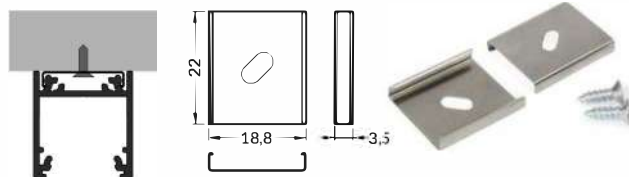

INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox

VR-18MP4

cone Y flexible mounting plate


colour: inox

material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna

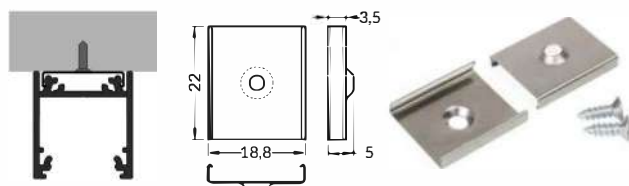

inox

VR-18MP4F

T mounting plate


colour: raw aluminium

material: aluminium

uchwyt T

kolor: surowe aluminium

materiał: aluminium

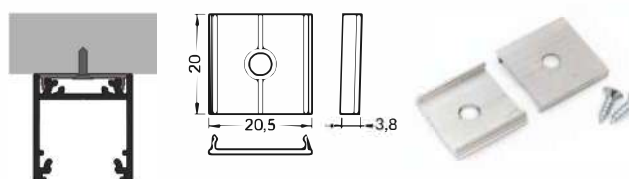

raw aluminium
surowe aluminium

VR-18MP4H

ALUMINIUM COVER / OSŁONA ALUMINIOWA

LED profile 20FB


colours: white, anodized, black

material: aluminium

profil LED 20FB

kolory: biały, anodowany, czarny

materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm

INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-20FB-2MW

anodized
anodowany
VR-20FB-2M

black anodized
czarny anodowany
VR-20FB-2MB

Available lengths: 2000 mm

The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 2000 mm

Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500

colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500

kolory: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white
biały
VR-23SL1500LVW

silver
srebrny
VR-23SL1500LV

black
czarny
VR-23SL1500LVB

sling for LED mounting 1500

colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500

kolor: chrom



chrome
chrom
VR-SLHD

DEORUS EF/TY

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°




90°



120°



135°



180°

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.


Element z przezrystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza – również w rogach.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

DECORUS connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl.


white painted / biały malowany
VR-23U-CJ60W

anodized / anodowany
VR-23U-CJ60 ✓

black anodized / czarny anodowany
VR-23U-CJ60B ✓

DECORUS connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
VR-23U-CJ90W

anodized / anodowany
VR-23U-CJ90 ✓

black anodized / czarny anodowany
VR-23U-CJ90B ✓

DECORUS connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
VR-23U-CJ90WX

anodized / anodowany
VR-23U-CJ90X ✓

black anodized / czarny anodowany
VR-23U-CJ90BX ✓

DECORUS connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
VR-23U-CJ120W

anodized / anodowany
VR-23U-CJ120 ✓

black anodized / czarny anodowany
VR-23U-CJ120B ✓

DECORUS connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
VR-23U-CJ135W

anodized / anodowany
VR-23U-CJ135 ✓

black anodized / czarny anodowany
VR-23U-CJ135B ✓

DECORUS connector 180 deg
material: aluminium, polycarbonate


łącznik DECORUS 180 st
materiał: aluminium, poliwęglan



VR-20SJ3 ✓

DECORUS connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted / biały malowany
VR-23U-CJ270WX

anodized / anodowany
VR-23U-CJ270X ✓

black anodized / czarny anodowany
VR-23U-CJ270BX ✓

DEORUS EF/TY





PENDANT LUMINAIRE

Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and 20FB closing profile allows to create pendant luminaire with a small intersection, but strong light.

OPRAWA WISZĄCA

Dzięki licznym akcesoriom profil można zastosować w wielu aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 oraz domykający profil 20FB pozwalają stworzyć wiszącą oprawę o niewielkim przekroju, ale dającą silne światło.