

ARCUS CD/U5

FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE





ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
 - the profile keeps shaped bend
 - minimal bending radius: 50 cm
 - decorative and illuminating purpose of the profile
 - possibility of using two diffusers – better light dispersion
 - possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
 - profil zachowujący kształt wygięcia
 - minimalny promień gięcia: 50 cm
 - profil dekoracyjno-oświetleniowy
 - możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
 - możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

- C** click cover
klosz C klik
- D** click cover
klosz D klik
- U5**¹ cone U5 mounting plate
uchwyt U5 cone
- U5**² side U5 mounting plate
uchwyt U5 boczny

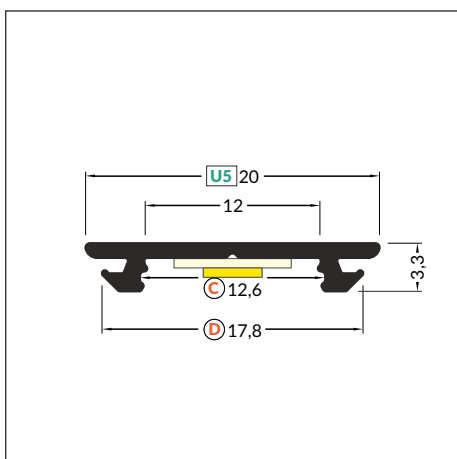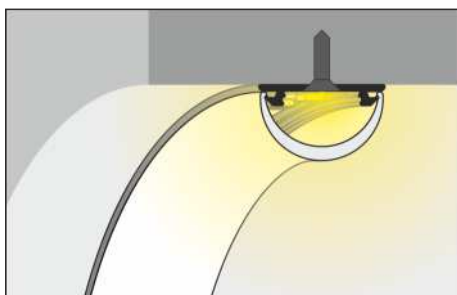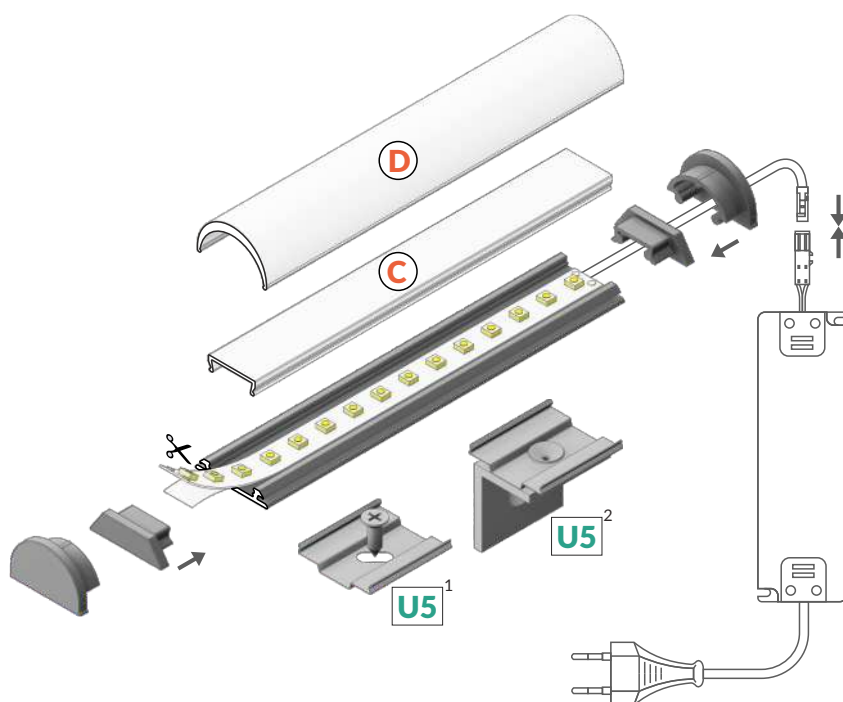

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-20B-2MW ✓



anodized
anodowany
VR-20B-2M ✓



black painted
czarny malowany
VR-20B-2MB ✓

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie



COVERS / KLOSZE


C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm



length 2000 mm
długość 2000 mm

C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-CK13T-2M

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13W-2M

D click cover
colour: opal
material: PMMA

klosz **D** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



length 2000 mm
długość 2000 mm

D opal / D mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK19WO-2M


The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

ARCUS ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka ARCUS
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


white / biały
VR-20B-ECW

silver / srebrny
VR-20B-EC

black / czarny
VR-20B-ECB

grey / szary
VR-20B-ECG

ARCUS D ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka ARCUS D
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



white / biały
VR-20B-ECOW


silver / srebrny
VR-20B-ECO

black / czarny
VR-20B-ECOB

grey / szary
VR-20B-ECOG

MOUNTINGS / MOCOWANIA



cone U5 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U5** cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox
VR-20MP4F

side U5 mounting plate
colours: white, silver, black
material: stainless steel, aluminium
uchwyt **U5** boczny
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: stal nierdzewna, aluminium



white / biały
VR-20MP5W

silver / srebrny
VR-20MP5

black / czarny
VR-20MP5B


ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie



SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colour: white, silver, black
zawiesie SELV 50 V 1500
kolor: biały, srebrny, czarny

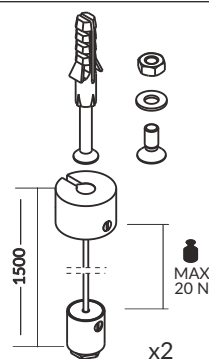

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-23SL1500LVW ✓

silver / srebrny
VR-23SL1500LV ✓

black / czarny
VR-23SL1500LVB ✓

