


SPINA A/UX

TWO LIGHTING DIRECTIONS

DWA KIERUNKI ŚWIECENIA

- decorative illumination
 - the T-shaped structure makes possible to direct the light beam in two directions (up/down, left/right)
 - mounting with two dedicated holders (to the wall) or directly to the piece of furniture, using screws
 - optionally, the A cover can be used
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)
 - mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany) lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)
 - opcjonalne użycie klosza A
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

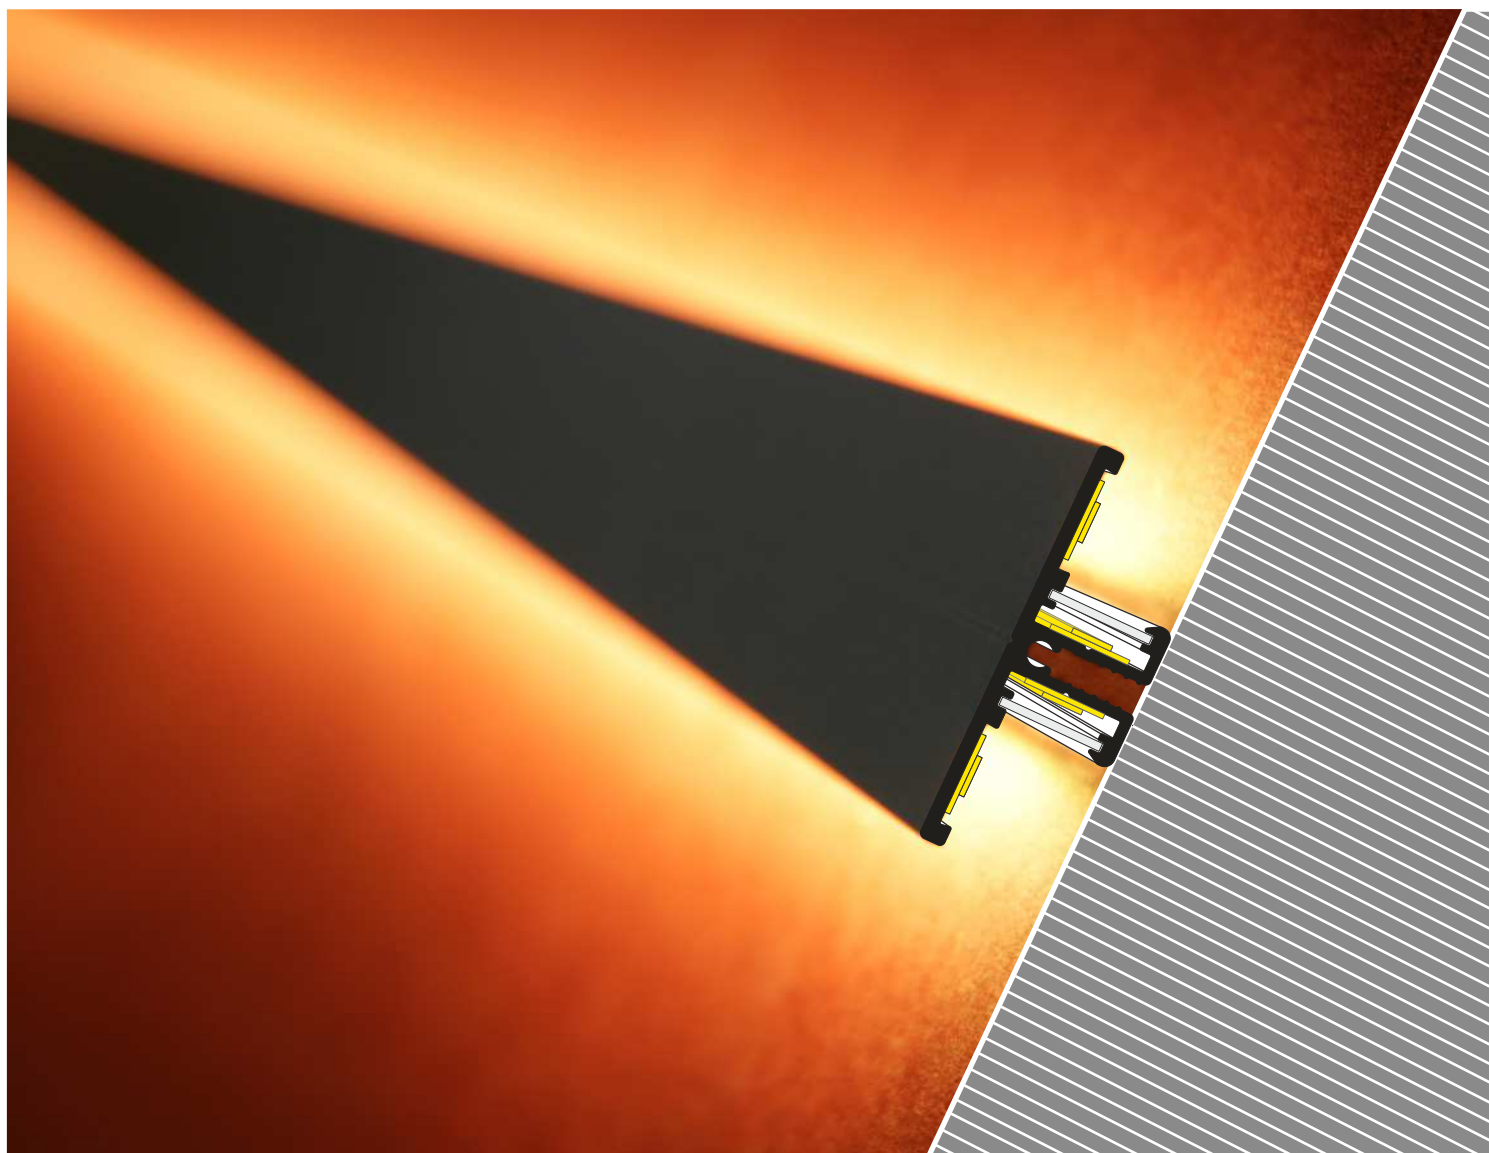




SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



MURUS
CD

ARCHILIGHT

- A** slide cover
klosz **A** wsuwany
- U**¹ flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty
- U**² cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone
- X**¹ mounting plate
uchwyt **X**

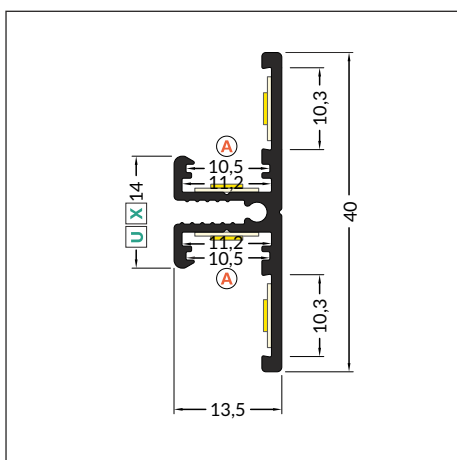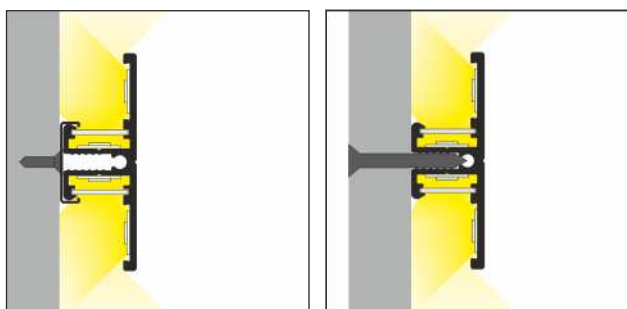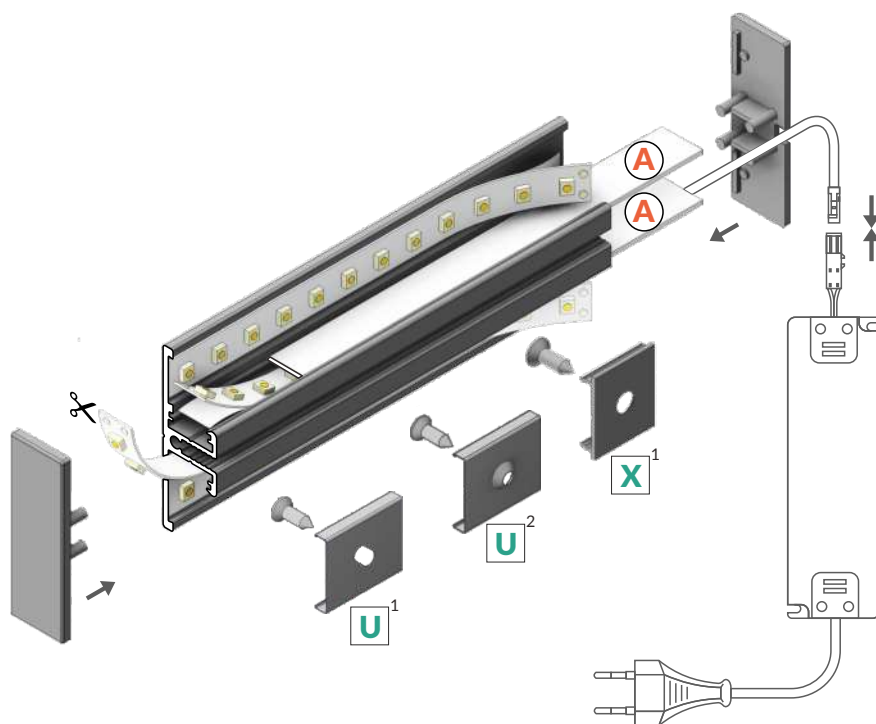

max 10 mm

special application
specjalny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-40T-2MW

anodized
anodowany
VR-40T-2M

black painted
czarny malowany
VR-40T-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.





COVERS / KLOSZE

A slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

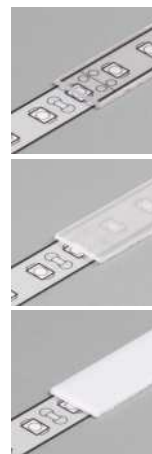

length 2000 mm
długość 2000 mm

A transparent / A transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-SL10T-2M

A frosted / A szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-SL10F-2M ✓

A opal / A mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
VR-SL10W-2M8

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm


ENDINGS / ZAŚLEPKI

SPINA ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SPINA

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-40T-ECW


silver / srebrny
VR-40T-EC

black / czarny
VR-40T-ECB

grey / szary
VR-40T-ECG

SPINA ending with hole colours: white, silver, black, grey material: ABS

zaślepka SPINA z otworem kolory:
biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



white / biały
VR-40T-ECHW

silver / srebrny
VR-40T-ECH

black / czarny
VR-40T-ECHB

grey / szary
VR-40T-ECHG


MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

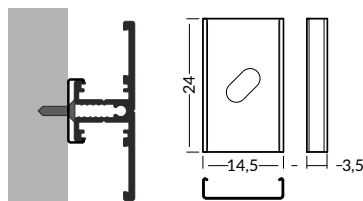

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


inox
VR-15MP4 ✓

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone


kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

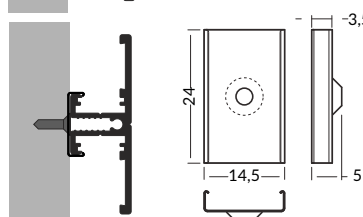

inox
VR-15MP4F ✓

X mounting plate colour: raw aluminium material: aluminium

uchwyt X
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

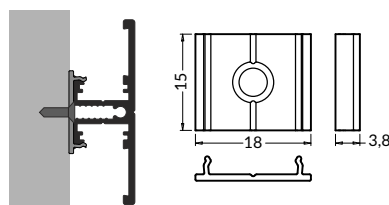

raw aluminium
surowe aluminium
VR-15MP4H

ACCESSORIES / AKCESORIA


Available in stock
Dostępny na magazynie



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
VR-18SJ3

