



DECORUS-IN EF/U7

CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS

KSZTAŁTOWANIE WZORÓW ŚWIETLNYCH DZIĘKI ŁĄCZNIKOM KĄTOWYM

- continuous line of light (when using LED strip 120 LEDS/m and opal cover)
- angled connections illuminated
- over 20 accessories available
- 3 mounting options of LED modules: thermic tape, LED module on a strip, additionally LED clamp
- maximum LED source width: 20 mm

- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 LEDS/m oraz klosza mlecznego)
- świecące połączenia kątowe
- ponad 20 akcesoriów
- 3 sposoby mocowania modułów LED: taśmą termiczną, moduł na taśmie, dodatkowo docisk LED
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm

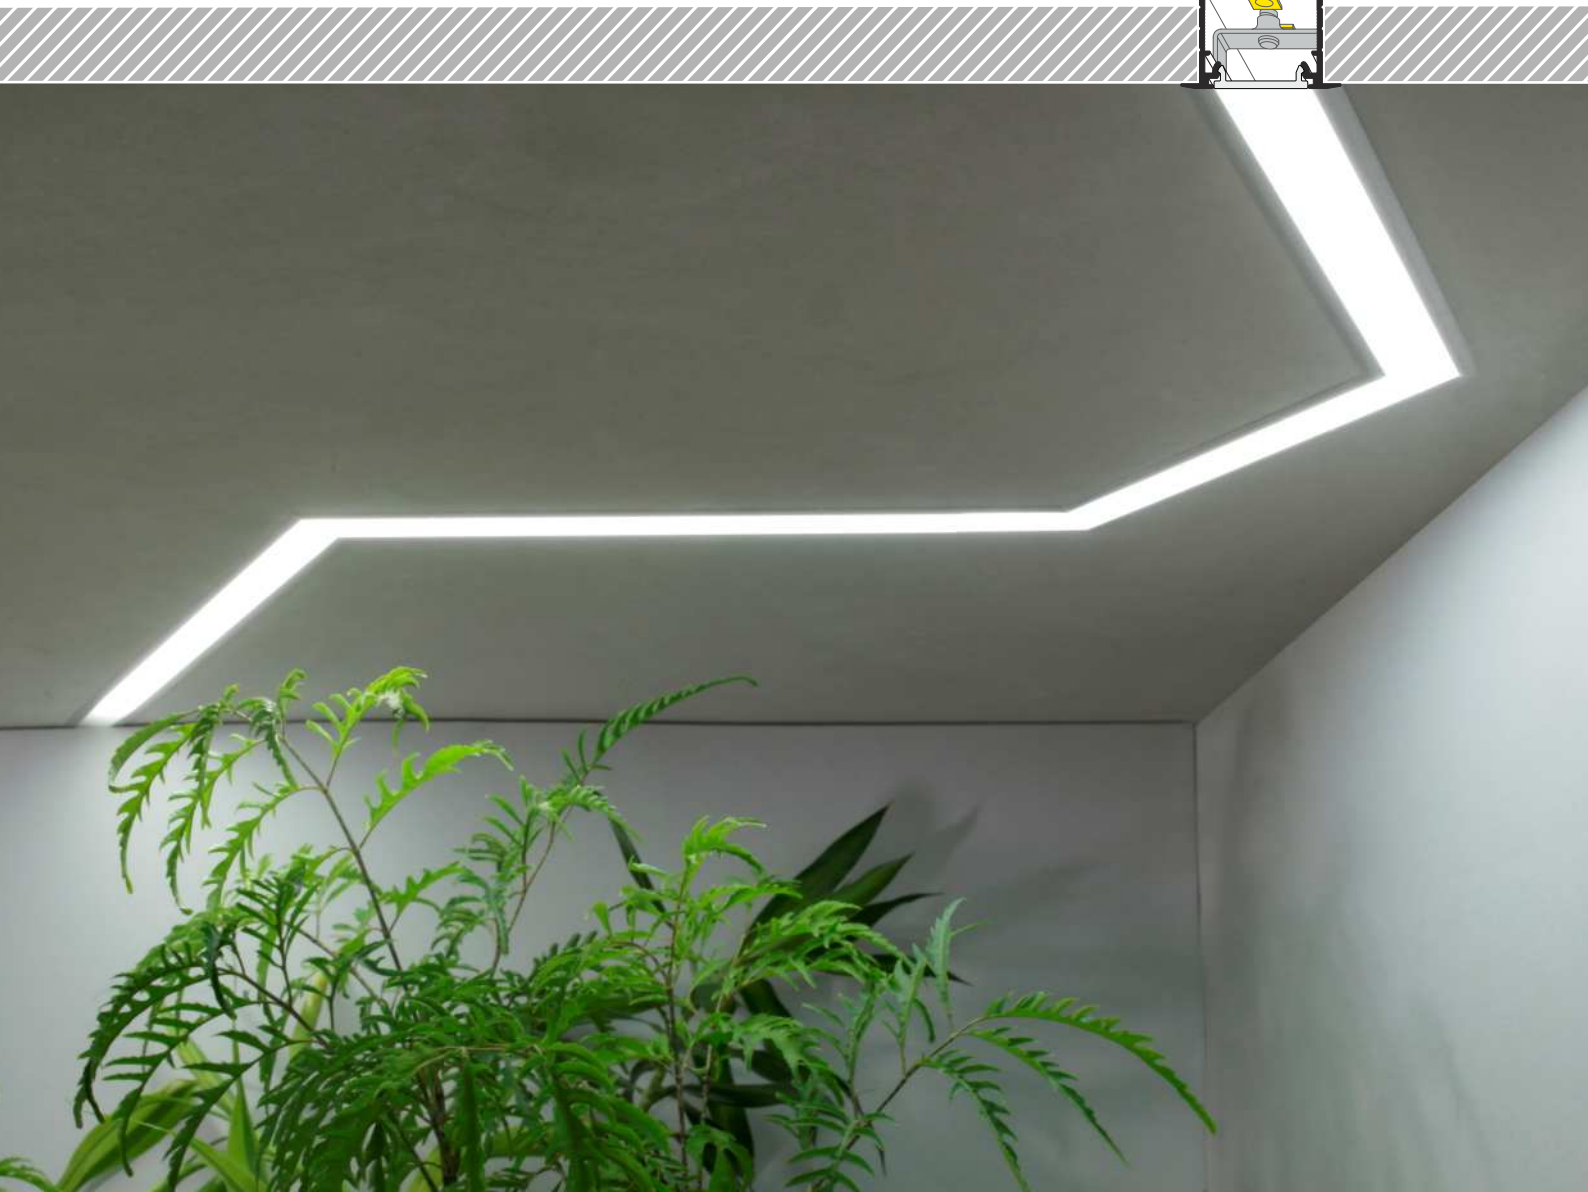

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DECORUS
EF/TY






VARIO 06



VARIO 07

- E** slide cover
klosz **E** wsuwany
- F** click cover
klosz **F** klik
- E7** click cover
klosz **E7** klik
- U7**¹ U7 mounting plate
uchwyt **U7**
- U7**² cone U7 mounting plate
uchwyt **U7** cone
- U7**³ rack U7 mounting plate
uchwyt **U7** rack
- U7**⁴ spring U7 mounting plate
uchwyt **U7** sprężyna

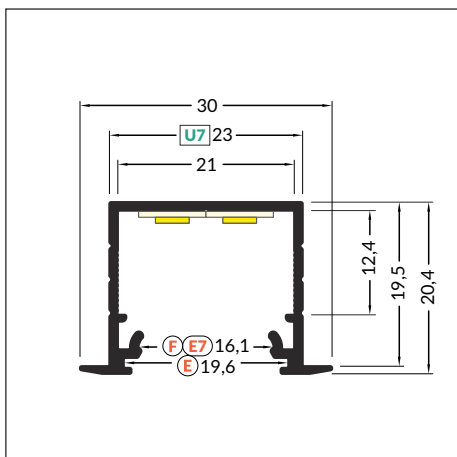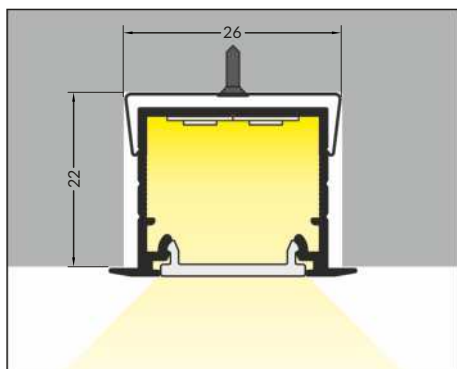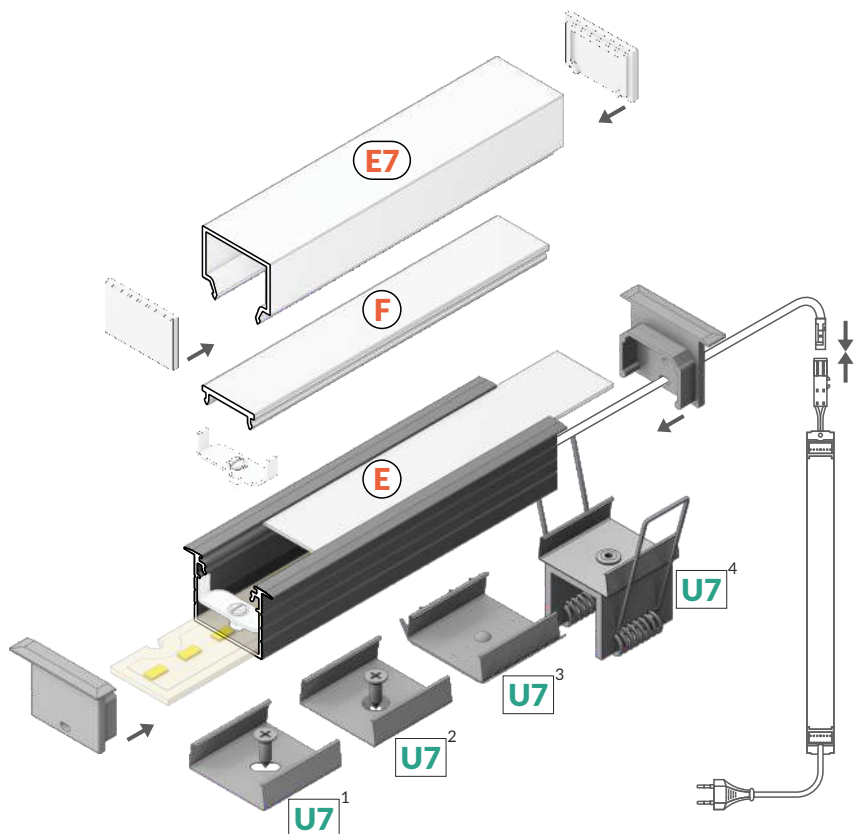

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany

VR-30U-2MW



anodized
anodowany

VR-30U-2M



black anodized
czarny anodowany

VR-30U-2MB



max 20 mm



recessed
wpustowy

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.



COVERS / KLOSZE


E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

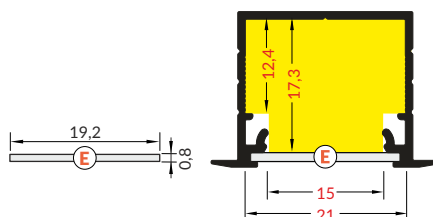

length 2000 mm
długość 2000 mm

E transparent / E transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL20T-2M



E frosted / E szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL20F-2M

E opal / E mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL20W-2M

F transparent / F transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK17T-2M

F opal / F mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.



VR-CK17W-2M



F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

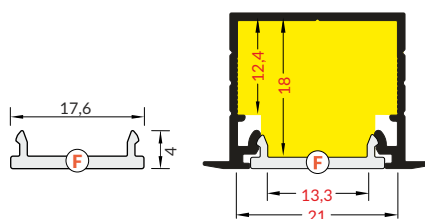

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

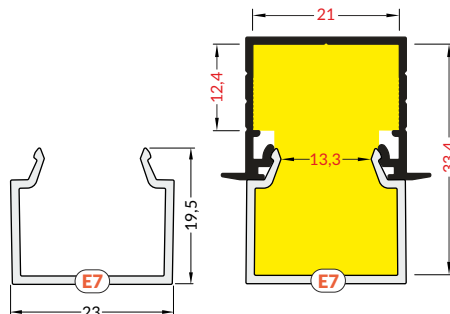


length 2000 mm
długość 2000 mm

E7 opal / E7 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK20UW-2M



The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny


VR-23U-ECU



ENDINGS / ZAŚLEPKI

DECORUS-IN ending with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka DECORUS-IN z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały

VR-30U-ECW

silver / srebrny

VR-30U-EC


black / czarny

VR-30U-ECB



MOUNTINGS / MOCOWANIA


U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7**
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

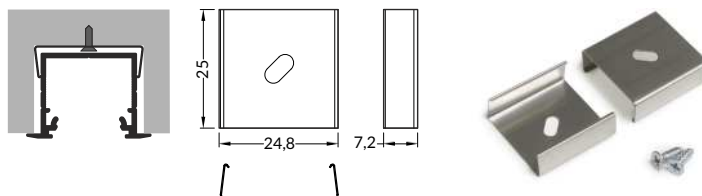

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


inox
VR-25MP7

cone U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7** cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

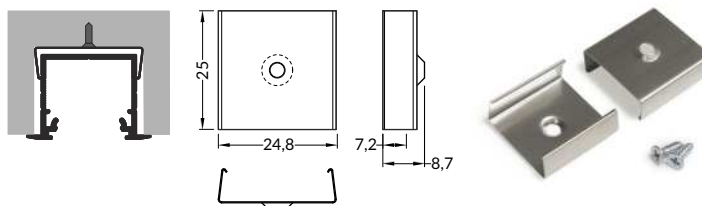


inox
VR-25MP9F

rack U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7** rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

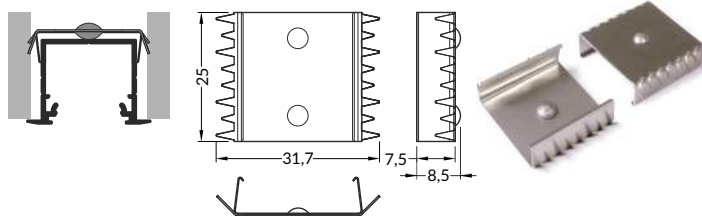

inox
VR-32MP9

spring U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7** sprężyna
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

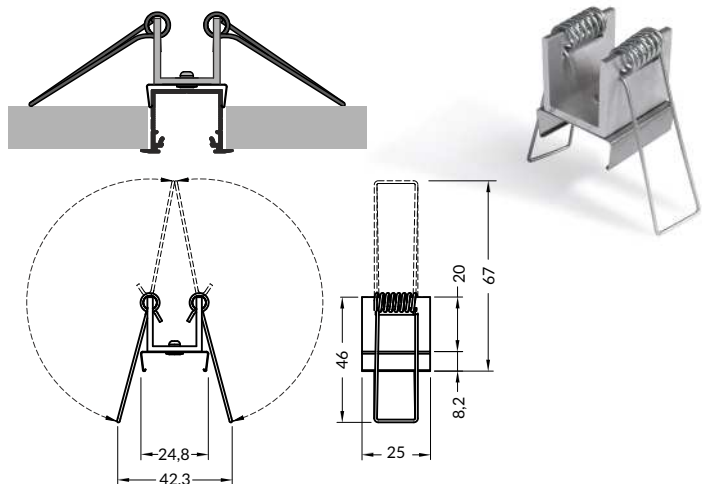

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox
VR-24U-MS



DECORUS-IN EF/U7

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

ANGULAR CONNECTORS


Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.


Element z przezrystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

DECORUS-IN connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS-IN 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny materiał:
aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl


white painted / biały malowany
VR-30U-CJ60W

anodized / anodowany
VR-30U-CJ60

black anodized / czarny anodowany
VR-30U-CJ60B

DECORUS-IN connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny materiał:
aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
VR-30U-CJ90W

anodized / anodowany
VR-30U-CJ90

black anodized / czarny anodowany
VR-30U-CJ90B

DECORUS-IN connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black material:
aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS-IN 90 st gięty kolory:
biały, anodowany, czarny materiał:
aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
VR-30U-CJ90WX

anodized / anodowany
VR-30U-CJ90X

black anodized / czarny anodowany
VR-30U-CJ90BX

DECORUS-IN connector 120 deg colours:
white, anodized, black material:
aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS-IN 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny materiał:
aluminium, poliwęglan



white painted / biały malowany
VR-30U-CJ120W


anodized / anodowany
VR-30U-CJ120

black anodized / czarny anodowany
VR-30U-CJ120B

DECORUS-IN connector 135 deg

colours: white, anodized, black material:
aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS-IN 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny materiał:
aluminium, poliwęglan



white painted / biały malowany
VR-30U-CJ135W

anodized / anodowany
VR-30U-CJ135

black anodized / czarny anodowany
VR-30U-CJ135B

DECORUS-IN connector 180 deg
material: polycarbonate


łącznik DECORUS-IN 180 st materiał:
poliwęglan



VR-28SJ3

DECORUS-IN connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black material:
aluminium, polycarbonate

łącznik DECORUS-IN 270 st gięty kolory:
biały, anodowany, czarny materiał:
aluminium, poliwęglan



white painted / biały malowany
VR-30U-CJ270WX

anodized / anodowany
VR-30U-CJ270X

black anodized / czarny anodowany
VR-30U-CJ270BX

ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie



CLAMP / DOCISK

DECORUS LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED DECORUS

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

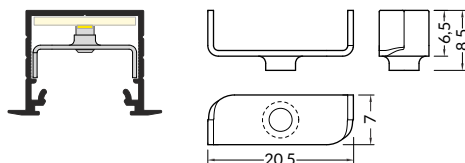

DECORUS-1 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED DECORUS-1

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

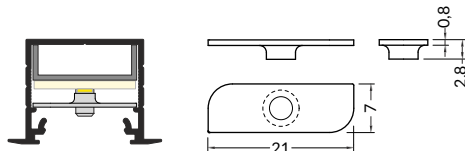

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały

VR-21LC



white / biały

VR-21LC1


LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

DECORUS LED mounting

material: aluminium

mocowanie LED DECORUS

materiał: aluminium

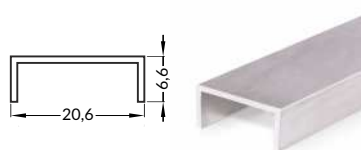

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

raw aluminium
surowe aluminium

VR-20LH-2M

LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

DECORUS LED mounting + DECORUS-1 LED clamp / Mocowanie LED DECORUS + docisk LED DECORUS-1



Lighting effect without DECORUS LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED DECORUS



CONTINUOUS LIGHT OF LINE
when using LED strip 120 LEDS/m and opal cover

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
przy użyciu taśm 120 LEDS/m oraz klosza mlecznego

