

PATEO H/UX


FLAT RECESSED PROFILE EMITTING DIFFUSED LIGHT GLOW

PŁASKI, WPUSTOWY PROFIL EMITUJĄCY ROZPROSZONĄ ŁUNĘ ŚWIATŁA

- decorative illumination
 - a parabolic, reflecting element - even, smooth, diffused light
 - a flat profile, designed to fit into plasterboards - installation without interference in the frame construction
 - mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - paraboliczny odbłyśnik - równomierne, gładkie, rozproszone światło
 - płaski profil mieszczący się w grubości płyty karton-gips, montaż bez ingerencji w stelaż zabudowy
 - montaż do mebli, ścian, cokołów za pomocą uchwyty (wklikując) lub bezpośrednio (przykręcając lub wklejając)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

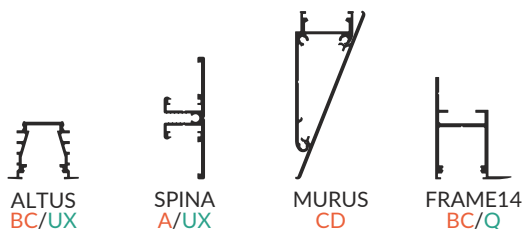





H slide cover
klosz H wsuwany

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

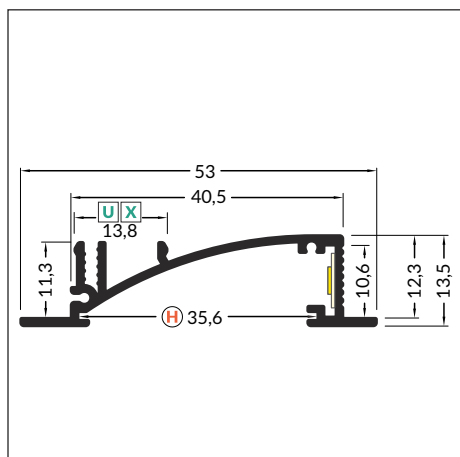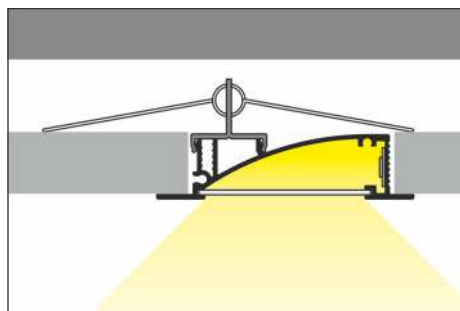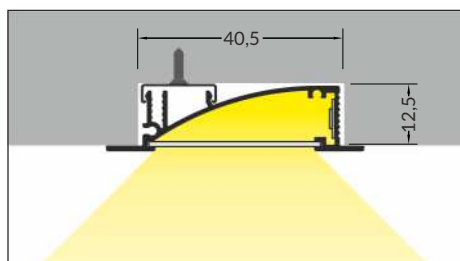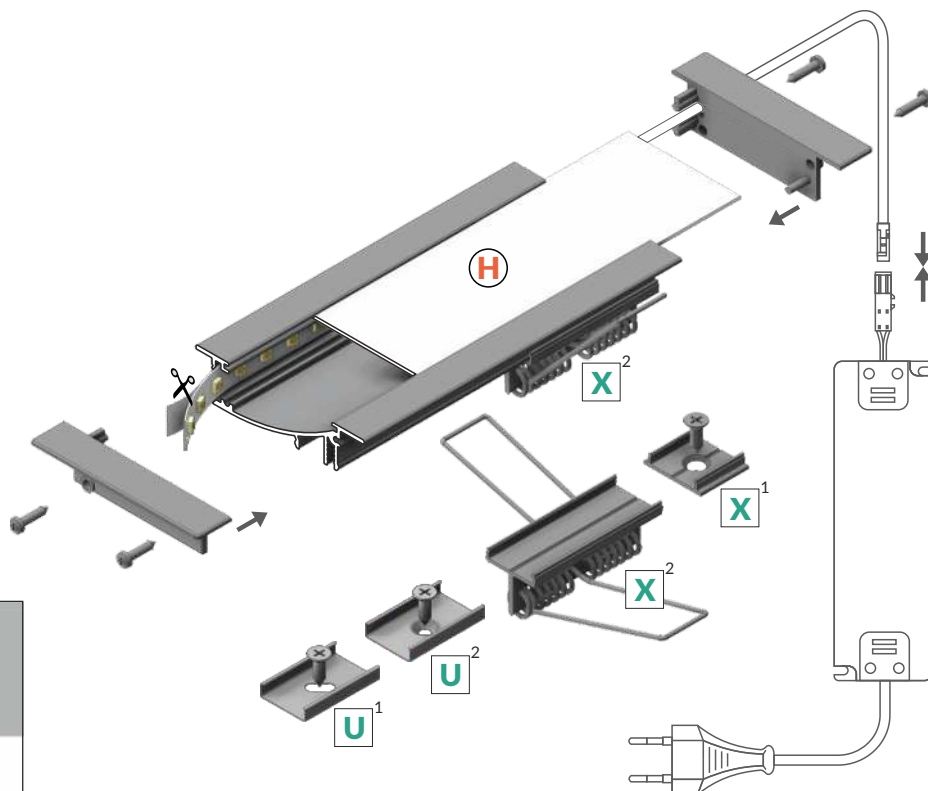

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-40QO-2MW



anodized
anodowany
VR-40QO-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-40QO-2MB

max 8 mm

recessed
wpustowy

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.




COVERS / KLOSZE

H slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **H** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



length 2000 mm
długość 2000 mm

H transparent / H transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL35T-2M

H frosted / H szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL35F-2M

H opal / H mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-SL35W-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

PATEO ending with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka PATEO z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

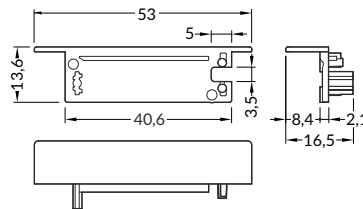

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt

white / biały
VR-40QO-ECW



silver / srebrny
VR-40QO-EC

black / czarny
VR-40QO-ECB

MOUNTINGS / MOCOWANIA



U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X** sprężyna
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

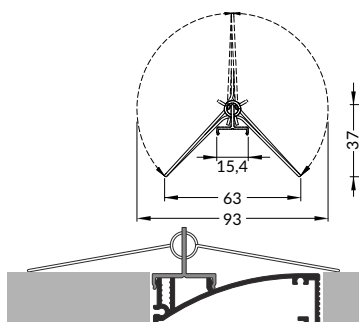

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt

inox
VR-15MP4

inox
VR-15MP4F

raw aluminium
surowe aluminium

VR-15MP4H

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt

raw aluminium
surowe aluminium

VR-40QO-MS

ACCESSORIES / AKCESORIA


Available in stock
Dostępny na magazynie



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium

VR-18SJ3

