

ANGULA BC/UX

SMALL, ALUMINIUM, ANGULAR PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL KĄTOWY

- lighting directions: 30° or 60°
- hidden mounting
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRINUS
BC



CLINA
G/UX

B slide cover
klosz B wsuwany





C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

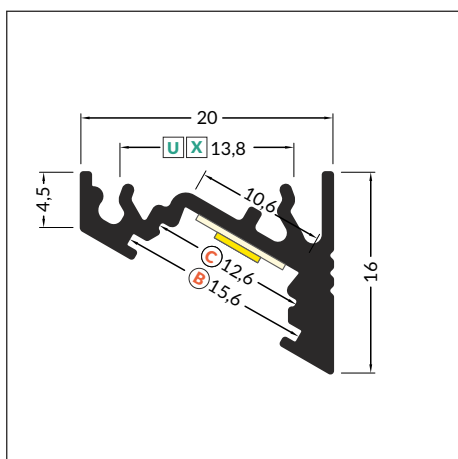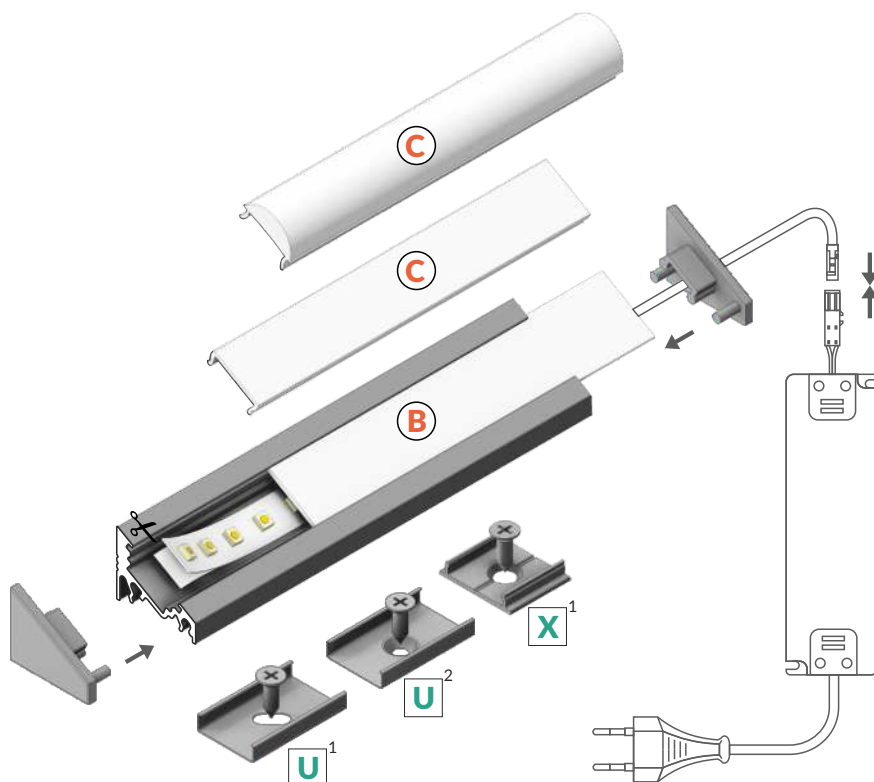

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-20C-2MW

anodized
anodowany
VR-20C-2M

black anodized
czarny anodowany
VR-20C-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA




klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

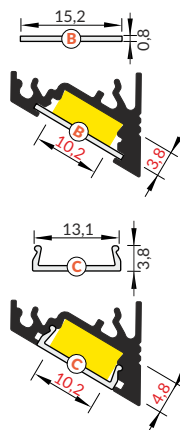

length 2000 mm
długość 2000 mm

B transparent / B transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15T-2M

B frosted / B szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15F-2M

B opal / B mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15W-2M

C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13T-2M

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13W-2M



length 2000 mm
długość 2000 mm

C lens / C soczewka
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13C-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

ANGULA ending gen2



colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka ANGULA gen2
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

ANGULA ending gen2 with hole

colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka ANGULA gen z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

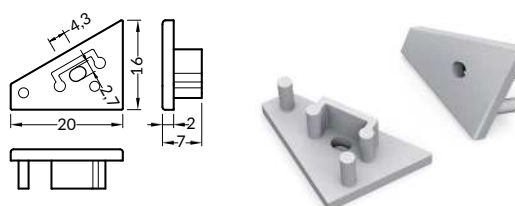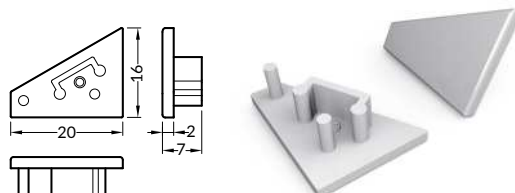

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-20C-ECW

silver / srebrny
VR-20C-EC

black / czarny
VR-20C-ECB

white / biały
VR-20C-ECHW

silver / srebrny
VR-20C-ECH


black / czarny
VR-20C-ECHB



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
VR-18SJ3

ANGULA connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik ANGULA 90 st kolory:
biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium





INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

white painted
biały malowany
VR-20C-CJ90X
anodized
anodowany
VR-20C-CJ90
black anodized
czarny anodowany
VR-20C-CJ90B

MOUNTINGS / MOCOWANIA



U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna





cone U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



X mounting plate
colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

inox
VR-15MP4

inox
VR-15MP4F

raw aluminium
surowe aluminium
VR-15MP4H

