


TRINUS BC

ANGULAR PROFILE 45°

PROFIL KĄTOWY 45°

- for display cases' corners (mounted with screws)
- recessed (mounted with adhesive glue)
- suitable also for lighting up steps
- maximum LED strip width: 10 mm
- do narożników gablot (montaż na wkręty)
- do wpuszczania (mocowanie na klej montażowy)
- nadaje się również do podświetlania stopni schodowych
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



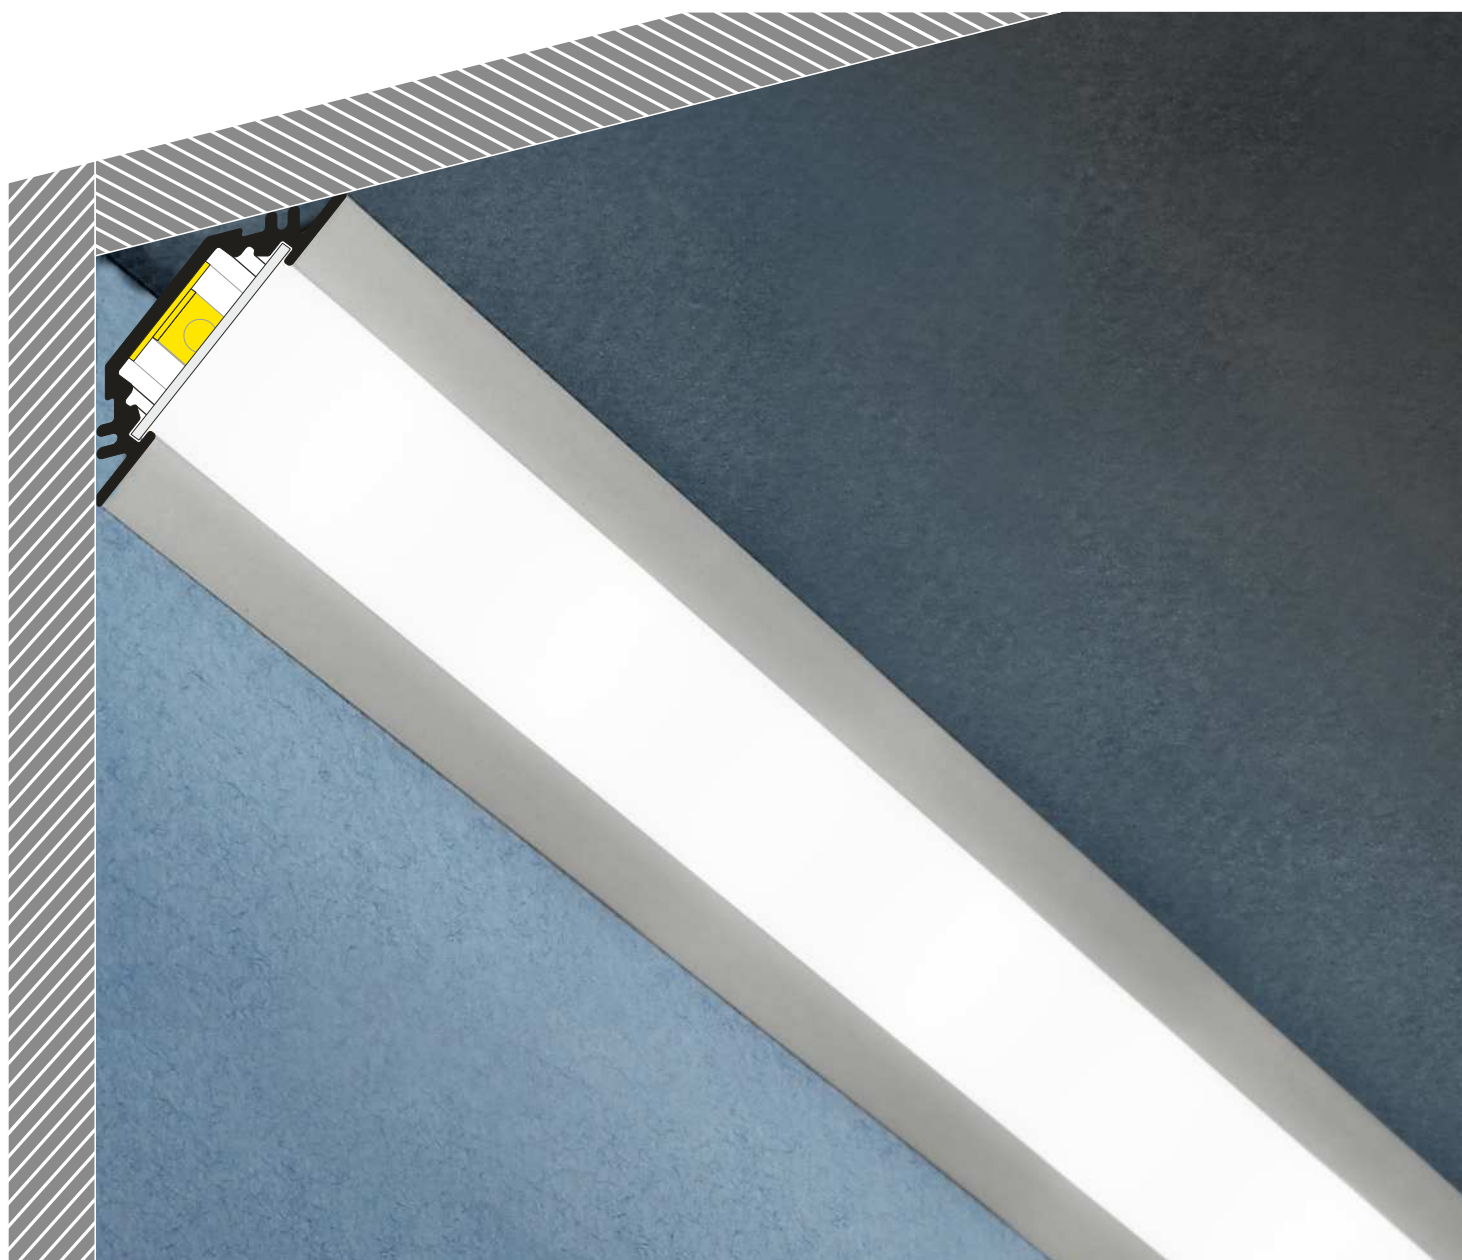


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

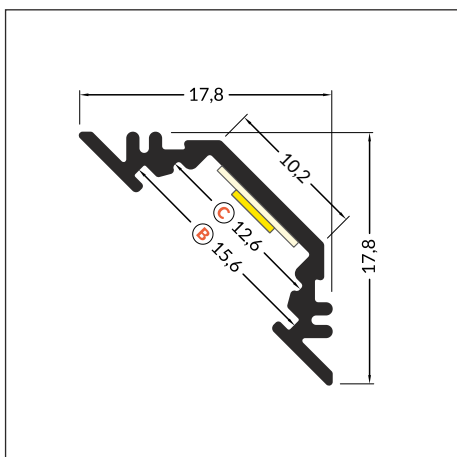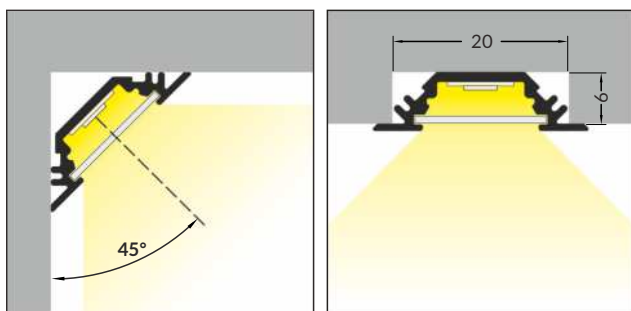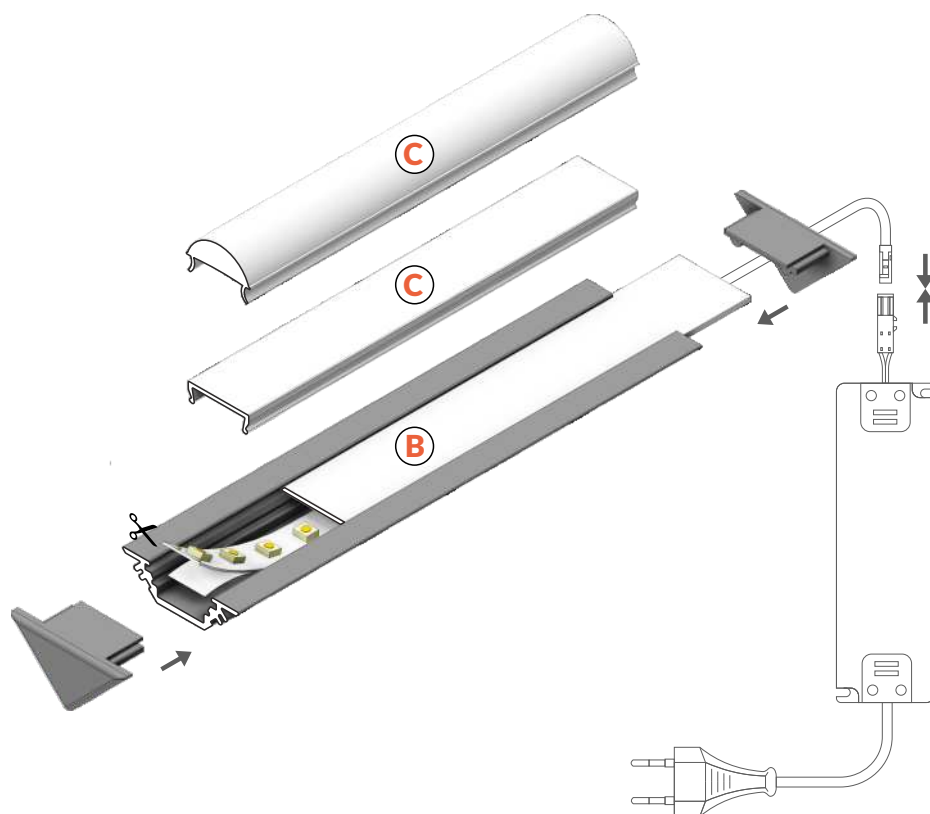

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-17T-2MW



anodized
anodowany
VR-17T-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-17T-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +20 mm.





COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED




C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz **C** klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



length 2000 mm
długość 2000 mm

B transparent / B transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15T-2M

B frosted / B szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15F-2M

B opal / B mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15W-2M

C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13T-2M

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13W-2M

length 2000 mm
długość 2000 mm

C lens / C soczewka
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-CK13C-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

TRINUS ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka TRINUS
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-17T-ECW

silver / srebrny
VR-17T-EC

black / czarny
VR-17T-ECB

